


## Eco Deimos

Codice: 22068360-00



Faretti da incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità-prezzo.



### INFORMAZIONI GENERALI

|          |             |
|----------|-------------|
| Articolo | Eco Deimos  |
| Codice   | 22068360-00 |

### DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 110 mm |
| Diametro (Ø) (mm) | 80 mm  |
| Peso (Kg)         | 0.2 kg |

### INSTALLAZIONE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 56 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 78 mm |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.8      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |



|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED SMD GU10         |
| CRI                                  | 80                   |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 600 lm               |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 6 W                  |
| CCT                                  | 3000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 100 lm/W             |
| Apertura fascio                      | 38 °                 |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 25000 hr, L 70, B 50 |


**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP                                  | 20   |



# Eco Deimos

Codice: 22068360-00

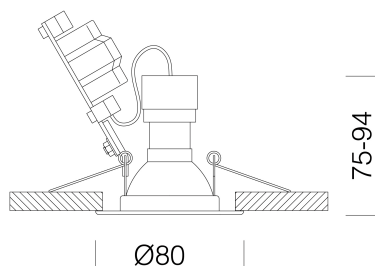

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ECO JANUS DEIMOS  
REV6.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico ecodeimos.dxf



## MATERIALI E COLORI

|                 |   |
|-----------------|---|
| Corpo           | in lamiera di acciaio.  |
| Dissipatore     | integrato.  |
| Verniciatura    | fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV. |
| Colore          | Cromato   |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.   |

## EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

## NORME E CONFORMITÀ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0  |
| Marcature e test               | CE   |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | E  |

## GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Codice: 22068360-00



**Cordina di sicurezza**