


Eco Deimos - DIMM

Codice: 22068361-12

INFORMAZIONI GENERALI

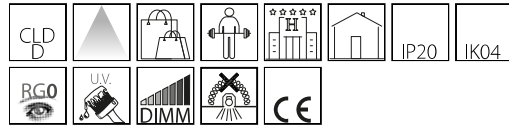

Articolo	Eco Deimos - DIMM
Codice	22068361-12

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	110 mm
Diametro (Ø) (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	56 mm
Foro d'incasso max. (mm)	78 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-IGBT
Interfaccia di controllo	1-10V
Fattore di potenza	≥0.8
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)



Faretti da incasso estremamente semplici da installare e di estrema facilità di manutenzione. Di ottimo rapporto qualità-prezzo.



Eco Deimos - DIMM

Codice: 22068361-12

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED SMD GU10
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	655 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	7 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	94 lm/W
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	20



Eco Deimos - DIMM

Codice: 22068361-12

MATERIALI E COLORI

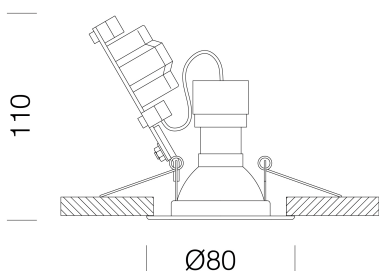

Corpo	in lamiera di acciaio.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Cromato
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ECO JANUS DEIMOS
REV6.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico ecodeidimm.dxf



Eco Deimos - DIMM

Codice: 22068361-12



Cordina di sicurezza