

## Matrix Q9 DARK C mini - 48V DC

Codice: 22103218-1241

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Matrix Q9 DARK C mini - 48V DC
Codice	22103218-1241

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	65 mm
Larghezza (mm)	65 mm
Altezza (mm)	25 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione Min (V)	48 V
Tensione Max (V)	48 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)




I nuovi spot Fosnova 48V DC, applicati sul binario Omnitrack MICRO in bassa tensione, permettono l'allestimento luminoso in tutti quegli ambienti dove, oltre ad un'illuminazione d'accento e a basso consumo energetico, siano richiesti complementi luminosi dal grande carattere estetico.



## Matrix Q9 DARK C mini - 48V DC

Codice: 22103218-1241

### DATI FOTOMETRICI

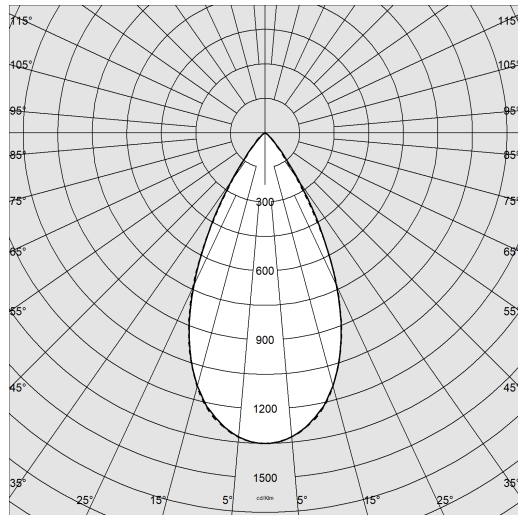

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	540 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	68 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	52 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE



Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



# Matrix Q9 DARK C mini - 48V DC

Codice: 22103218-1241

## MATERIALI E COLORI



## DOWNLOAD

### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio 48V spot rev1.pdf](#)

### DISEGNI

[DisegnoTecnico 103218.dxf](#)



Corpo	in die-cast aluminium.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

## DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	4000K

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------