


Krypton 2B - DIP SWITCH

Codice: 22104411-00

DATI FOTOMETRICI

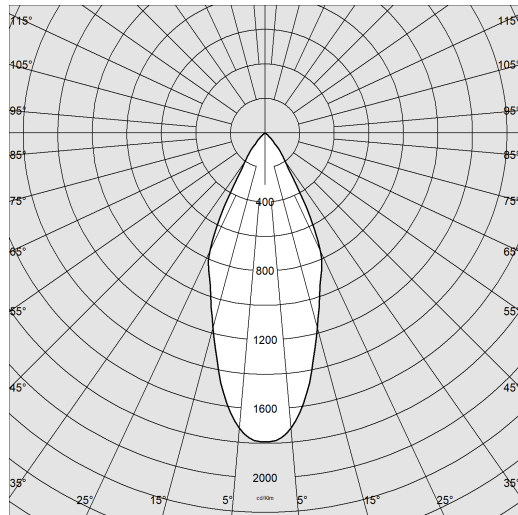

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3532 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	118 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Apertura fascio	42 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10




CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Krypton 2B - DIP SWITCH

Codice: 22104411-00

MATERIALI E COLORI

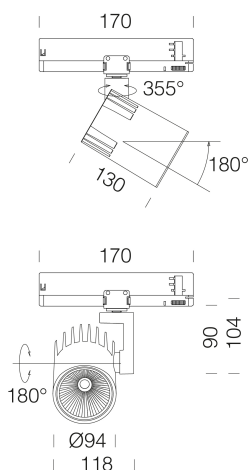

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio KRIPTON REV10.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico krypton2b.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	in alluminio brillantato ad alto rendimento, antiabbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	adattatore universale.
Warnings	versione dimmerabile DALI -1241 da utilizzare con binario OMNITRACK PLUS. Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Krypton 2B - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22104410-00	CLD	1,1	bianco	800	30	3000K - 3355lm - CRI>90 - 42°
22104410-00	CLD	1,1	bianco	900	34	3000K - 3697lm - CRI>90 - 42°
22104410-00	CLD	1,1	bianco	950	36	3000K - 3869lm - CRI>90 - 42°
22104430-00	CLD	1,1	nero	800	30	3000K - 3355lm - CRI>90 - 42°
22104430-00	CLD	1,1	nero	900	34	3000K - 3697lm - CRI>90 - 42°
22104430-00	CLD	1,1	nero	950	36	3000K - 3869lm - CRI>90 - 42°
22104411-00	CLD	1,1	bianco	800	30	4000K - 3532lm - CRI>90 - 42°
22104411-00	CLD	1,1	bianco	900	34	4000K - 3892lm - CRI>90 - 42°
22104411-00	CLD	1,1	bianco	950	36	4000K - 4072lm - CRI>90 - 42°
22104431-00	CLD	1,1	nero	800	30	4000K - 3532lm - CRI>90 - 42°
22104431-00	CLD	1,1	nero	900	34	4000K - 3892lm - CRI>90 - 42°
22104431-00	CLD	1,1	nero	950	36	4000K - 4072lm - CRI>90 - 42°