

## Trimless 111 - A3

Codice: 22111334-00



Trimless è uno spot modulare da incasso orientabili, ideale per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero.

Questo sistema di ultima generazione soddisfa in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente mutato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo benessere visivo, e questo implica conferire alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita.

Nei punti vendita - dal grande centro commerciale al piccolo negozio - la luce è l'elemento centrale attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati capaci di rendere subito riconoscibile il proprio brand. Installabile in tutti i controsoffitti con diverse combinazioni e potenze, si possono collocare a filo pannello o con bordino di finitura.

Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento, quali alberghi, bar e ristoranti, la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.



### INFORMAZIONI GENERALI

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Articolo | Trimless 111 - A3 |
| Codice   | 22111334-00       |

### DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 500 mm |
| Larghezza (mm) | 155 mm |
| Altezza (mm)   | 118 mm |
| Peso (Kg)      | 4.4 kg |

### INSTALLAZIONE

|   |        |
|---|--------|
| Dimensioni di incasso<br>Lunghezza (mm) | 457 mm |
| Dimensioni di incasso<br>Larghezza (mm) | 156 mm |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.95     |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

## Trimless 111 - A3

Codice: 22111334-00



### DATI FOTOMETRICI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Sorgente luminosa                    | LED COB3x  |
| CRI                                  | >90  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 10194 lm   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 114 W  |
| CCT                                  | 3000 K   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 40 °   |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10   |


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 20   |

## Trimless 111 - A3

Codice: 22111334-00

### MATERIALI E COLORI

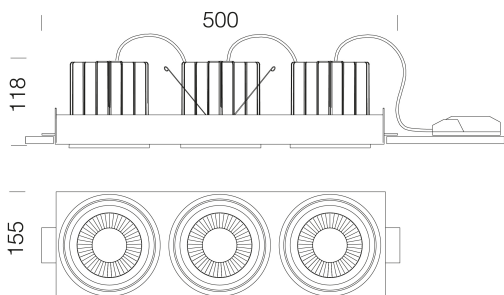

|                 |  |
|-----------------|--|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con faretti orientabili e basculanti.  |
| Ottica          | in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.   |
| Dissipatore     | integrato.   |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.   |
| Colore          | Nero   |
| Equipaggiamento | staffe di sostegno in acciaio zincato che assicurano una perfetta aderenza al controsoffitto di spessore da 12 mm a 25 mm. |
| Warnings        | Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).             |

### EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

### NORME E CONFORMITÀ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0  |
| Marche e test                  | CE   |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | E  |

### GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio TRIMLESS A 50-70-111 rev7.pdf

#### DISEGNI


DisegnoTecnico trim111a3.dxf



## Trimless 111 - A3

---

Codice: 22111334-00



**EM Kit Q**



**Cordina di sicurezza**