

# Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22130411-00

## INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH
Codice	22130411-00

## DIMENSIONI E PESO


Altezza (mm)	32 mm
Diametro (Ø) (mm)	165 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

## INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	148 mm
Foro d'incasso max. (mm)	160 mm

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	350 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)

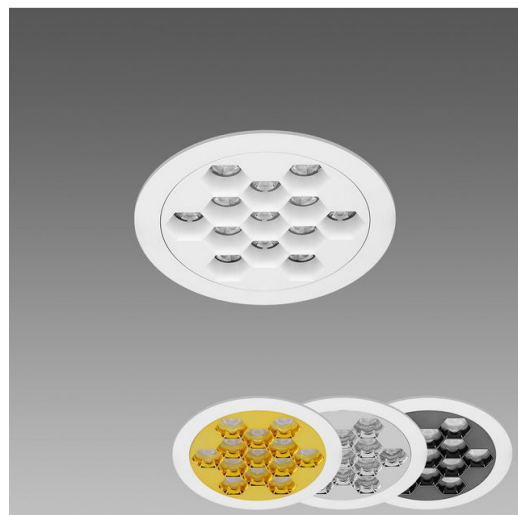

La famiglia di apparecchi da incasso/plafone Honey nasce per rispondere alle esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Caratterizzata da ottiche geometriche di precisione e da un'ampia gamma di finiture colorate, questa linea rappresenta la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata ed estetica su misura.


Ogni apparecchio è progettato per integrarsi facilmente in contesti differenti (retail, commerciali, pubblici, culturali, ecc.), offrendo soluzioni personalizzabili in termini di illuminazione, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione luminosa controllata e flessibile, mentre le finiture colorate permettono una totale libertà compositiva, valorizzando materiali e architettura dell'ambiente circostante.



## Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22130411-00

### DATI FOTOMETRICI

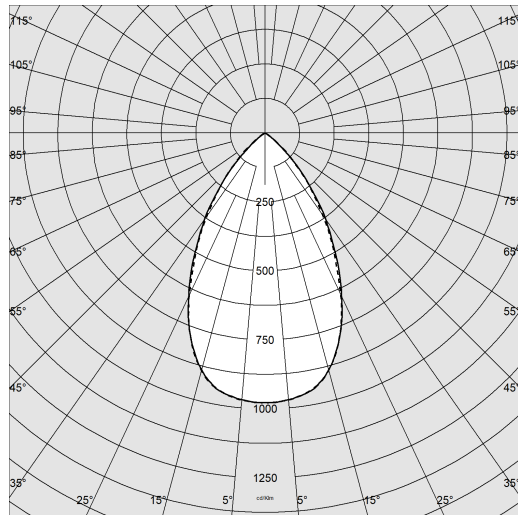

Sorgente luminosa	LED SMD
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1205 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	14 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	86 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

# Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22130411-00

## MATERIALI E COLORI

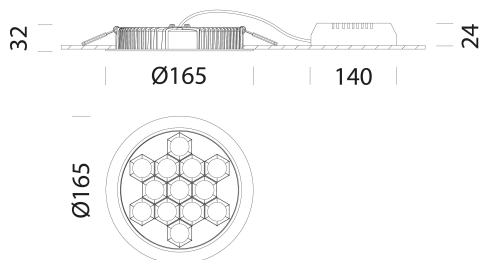

Corpo	in alluminio pressofuso.
Ottica	Lenti: in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento. Ottica: in materiale plastico metallizzato antiabbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Colore	Nero, Bianco
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

## EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

## DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	versione con bordo nero e versione DIMM DALI (-1241 e -3941). - versione con morsettiera per cablaggio elettrico in doppio isolamento con possibilità di collegamento in loop-in (-90) - versione con sistema avanzato di controllo domotico dell'illuminazione CASAMBI (apparecchi da installare in controsoffitti/pannelli NON metallici).

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Eco Lex Honey incasso rev1.pdf

### DISEGNI

BIM Honey d165 01-26.zip

DisegnoTecnico honey165.dxf



## Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH


Code	LED	TotW	K - Lumen Output - CRI
22130410-00	250	10	4000K - 1108lm - CRI>90
22130410-00	300	12	4000K - 1329lm - CRI>90
22130410-00	350	14	4000K - 1551lm - CRI>90
22130410-39	250	10	3000K - 1053lm - CRI>90
22130410-39	300	12	3000K - 1263lm - CRI>90
22130410-39	350	14	3000K - 1473lm - CRI>90
22130411-00	250	10	4000K - 874lm - CRI>90
22130411-00	300	12	4000K - 1048lm - CRI>90
22130411-00	350	14	4000K - 1223lm - CRI>90
22130411-39	250	10	3000K - 830lm - CRI>90
22130411-39	300	12	3000K - 996lm - CRI>90
22130411-39	350	14	3000K - 1162lm - CRI>90
22130412-00	250	10	4000K - 1077lm - CRI>90
22130412-00	300	12	4000K - 1292lm - CRI>90
22130412-00	350	14	4000K - 1508lm - CRI>90
22130412-39	250	10	3000K - 1023lm - CRI>90
22130412-39	300	12	3000K - 1227lm - CRI>90
22130412-39	350	14	3000K - 1433lm - CRI>90
22130413-00	250	10	4000K - 1191lm - CRI>90
22130413-00	300	12	4000K - 1429lm - CRI>90
22130413-00	350	14	4000K - 1667lm - CRI>90
22130413-39	250	10	3000K - 1131lm - CRI>90
22130413-39	300	12	3000K - 1358lm - CRI>90
22130413-39	350	14	3000K - 1584lm - CRI>90

## Honey ø165 - UGR<19 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22130411-00



**Cordina di sicurezza**



**EM Kit R**