

## Slim Lex 3.0 B

Codice: 22159514-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Slim Lex 3.0 B
Codice	22159514-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	26 mm
Diametro (Ø) (mm)	224 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

### INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	205 mm
Foro d'incasso max. (mm)	220 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



SlimLex, nuova ed esclusiva gamma di faretti da incasso e da plafone di forma tonda e quadrata con Led di ultimissima generazione.

Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti imposte dai moderni progetti illuminotecnici destinati all'arredo di interni.


L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo le esigenze più variegate; deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo. Deve dar vita a effetti di luce speciali, quali la luce d'accento e la luce d'ambiente.



## Slim Lex 3.0 B

Codice: 22159514-00

### DATI FOTOMETRICI

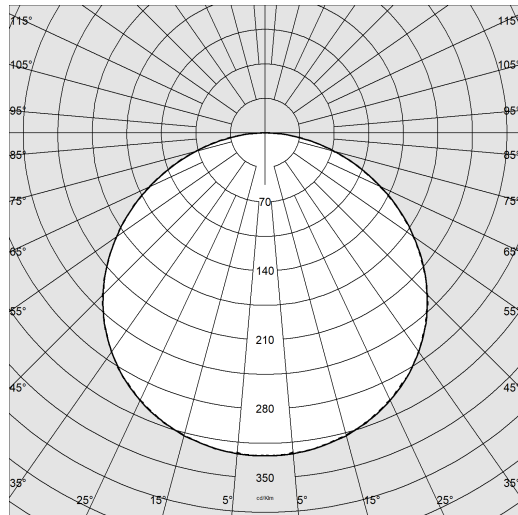

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2100 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	111 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20



## Slim Lex 3.0 B

Codice: 22159514-00

### MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	in PMMA ad alta trasmittanza.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	staffa regolabile in acciaio.

### EMERGENZA



Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio SLIM LEX 1-2-3.0 3 rev4.pdf](#)

#### DISEGNI

[DisegnoTecnico slimlex30b.dxf](#)



## Slim Lex 3.0 B

---

Codice: 22159514-00



**Cordina di sicurezza**