


Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163113-00

INFORMAZIONI GENERALI

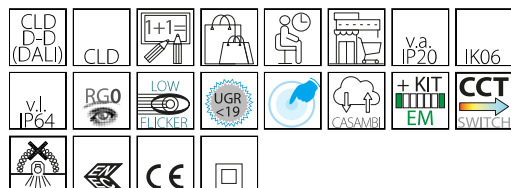

Articolo	Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH
Codice	22163113-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	81 mm
Diametro (Ø) (mm)	174 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	145 mm
Foro d'incasso max. (mm)	155 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	500 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch



Gamma di faretti da incasso con LED di ultima generazione. Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti di sistemi illuminanti per l'arredo di interni. L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo esigenze differenti e deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo.


La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di "cambio tonalità": mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (3000K-4000K-5700K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.



Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163113-00

DATI FOTOMETRICI

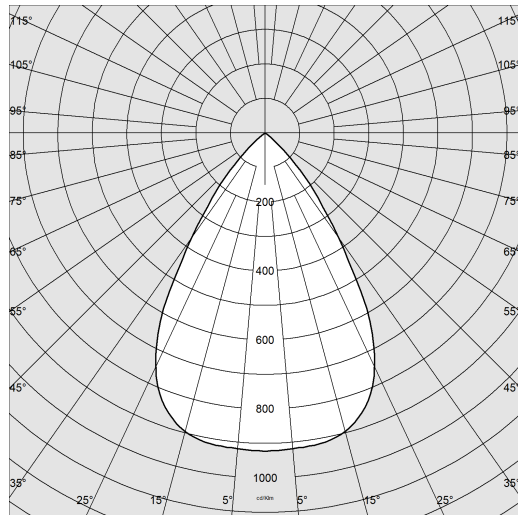

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2175 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	20 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	109 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	66 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP (vl)	64
IP (va)	20

Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163113-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in die-cast aluminium with springs for recess mounting.
Diffusore	di serie fornito con calotta di schermatura anti-abbagliamento.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ



Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- DIMM-DALI. - CASAMBI.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

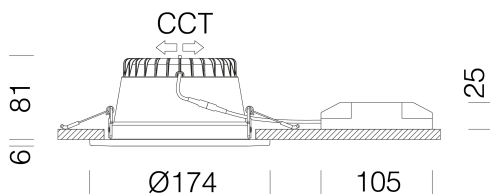

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio TECHNO B 3CCT rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 163113.dxf



Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH

Code	Wtot	LED	K - Lumen Output - CRI
22163113-00	16	400	3000K - 1662lm - CRI>80 - 66°
22163113-00	18	450	3000K - 1861lm - CRI>80 - 66°
22163113-00	20	500	3000K - 2066lm - CRI>80 - 66°
22163113-00	16	400	4000K - 1750lm - CRI>80 - 66°
22163113-00	18	450	4000K - 1960lm - CRI>80 - 66°
22163113-00	20	500	4000K - 2175lm - CRI>80 - 66°
22163113-00	16	400	5700K - 1705lm - CRI>80 - 66°
22163113-00	18	450	5700K - 1910lm - CRI>80 - 66°
22163113-00	20	500	5700K - 2120lm - CRI>80 - 66°

Techno B 174 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163113-00




EM Kit R



Anello - Techno B 174



Anello con vetro - Techno B 174



Anello quadrato - Techno B 174



Cordina di sicurezza