Techno B 232 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163213-00

Gamma di faretti da incasso con LED di ultima generazione. Questa serie è nata per soddisfare le richieste sempre più esigenti di sistemi illuminanti per l'arredo di interni. L'illuminazione deve essere efficace e flessibile, in modo da definire al meglio gli ambienti secondo esigenze differenti e deve essere di notevole impatto, con bassi costi di gestione e saper durare nel tempo.
La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di "cambio tonalità": mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (3000K-4000K-5700K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Techno B 232 - CCT - DIP SWITCH
Codice	22163213-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	104 mm
Diametro (Ø) (mm)	232 mm
Peso (Kg)	0.6 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	195 mm
Foro d'incasso max. (mm)	210 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 2 giugno 2026

Techno B 232 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163213-00

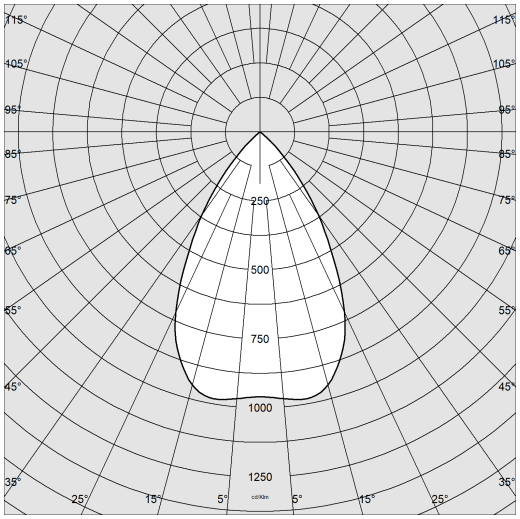

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2860 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	28 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	102 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	62 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP (vl)	64
IP (va)	20

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 2 giugno 2026

Techno B 232 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163213-00

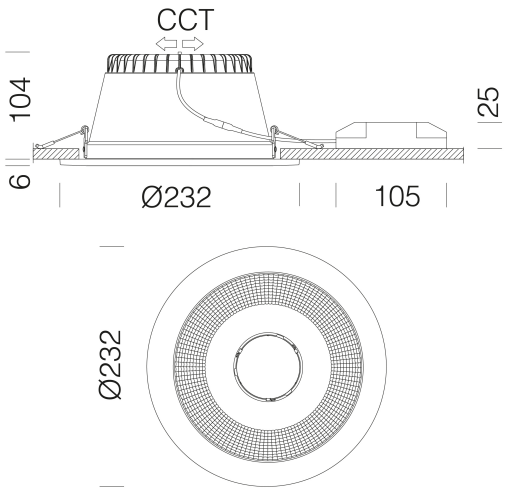

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio TECHNO B 3CCT rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 163213.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	in die-cast aluminium with springs for recess mounting.
Diffusore	di serie fornito con calotta di schermatura anti-abbagliamento.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- DIMM-DALI. - CASAMBI.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 2 giugno 2026

Techno B 232 - CCT - DIP SWITCH

Code	Wtot	LED	K - Lumen Output - CRI
22163213-00	19	500	3000K - 1960lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	24	600	3000K - 2337lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	26	650	3000K - 2527lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	28	700	3000K - 2717lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	19	500	4000K - 2063lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	24	600	4000K - 2460lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	26	650	4000K - 2660lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	28	700	4000K - 2860lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	19	500	5700K - 2011lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	24	600	5700K - 2378lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	26	650	5700K - 2567lm - CRI>80 - 62°
22163213-00	28	700	5700K - 2789lm - CRI>80 - 62°

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 2 giugno 2026

Techno B 232 - CCT - DIP SWITCH

Codice: 22163213-00



EM Kit R

Anello - Techno B 232

Anello con vetro - Techno B 232

Anello quadrato - Techno B 232

Cordina di sicurezza

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 2 giugno 2026