

Eco Lex Q4 - DIP SWITCH

Codice: 22175910-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Eco Lex Q4 - DIP SWITCH
Codice	22175910-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	225 mm
Larghezza (mm)	225 mm
Altezza (mm)	32 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	205 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	205 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	700 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno



Nella nuova serie di faretti da incasso Eco Lex LED, tecnologia e risparmio energetico dei LED si integrano perfettamente, per dar vita a un prodotto semplice da installare, economico, di grande robustezza e lunga durata. Gli apparecchi coprono un'elevata gamma di fori da incasso. Sono dotati di sorgenti luminose a LED.

Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è dotato di driver con DIP switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo, è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.


La possibilità di selezionare la corrente di pilotaggio del LED consente di disporre sempre della potenza adeguata a una specifica condizione progettuale. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l'efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico, mentre con una corrente maggiore si otterrà più luce e sarà possibile ridurre il numero degli apparecchi.



Eco Lex Q4 - DIP SWITCH

Codice: 22175910-00

DATI FOTOMETRICI

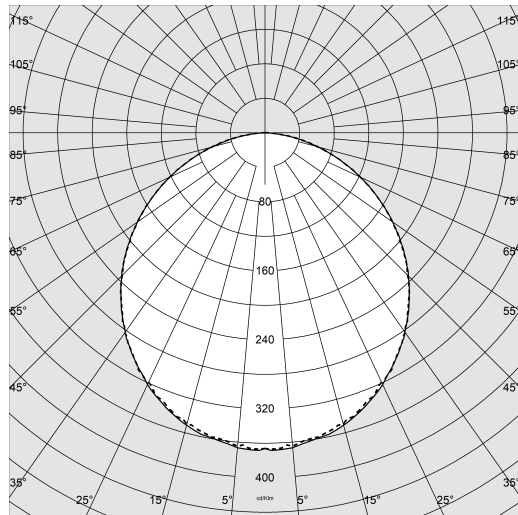

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2552 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	28 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	91 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	44
IP (va)	20



Eco Lex Q4 - DIP SWITCH

Codice: 22175910-00

MATERIALI E COLORI

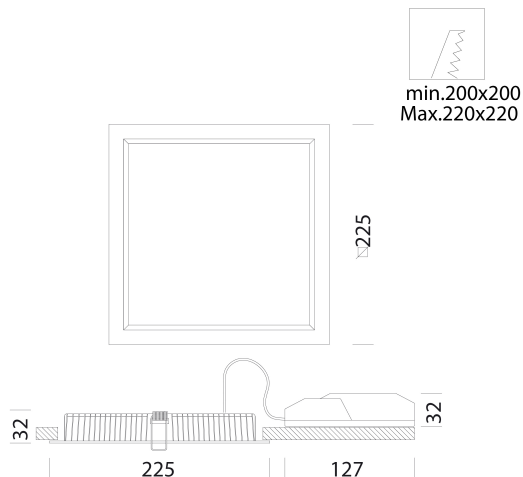

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio ECO LEX Q Rev12.pdf](#)

DISEGNI

[BIM Eco Lex Q4 01-26.zip](#)

[DisegnoTecnico ecolexq42.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Diffusore	lastra lavorata al laser che con un effetto di cerchi concentrici funge da lente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE, ENEC
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	versione DIMM-DALI.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Eco Lex Q4 - DIP SWITCH

Codice	Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI
22175910-00	CLD	650	26	4000K - 2369lm - CRI>90
22175910-00	CLD	700	28	4000K - 2552lm - CRI>90
22175910-00	CLD	800	32	4000K - 2916lm - CRI>90
22175911-00	CLD	650	26	3000K - 2251lm - CRI>90
22175911-00	CLD	700	28	3000K - 2424lm - CRI>90
22175911-00	CLD	800	32	3000K - 2770lm - CRI>90

Eco Lex Q4 - DIP SWITCH

Codice: 22175910-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza