

Slimcover

Codice: 22183910-1241



L'estrema rapidità e facilità di installazione unita alla forma semplice ed elegante, consentono a questa famiglia di prodotti di essere utilizzati in uffici, hall, open space. Il loro design raffinato e la resa luminosa, creano suggestivi effetti di luce.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Slimcover
Codice	22183910-1241

DIMENSIONI E PESO


Lunghezza (mm)	1220 mm
Larghezza (mm)	87 mm
Altezza (mm)	71 mm
Peso (Kg)	2.7 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.95
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Slimcover

Codice: 22183910-1241

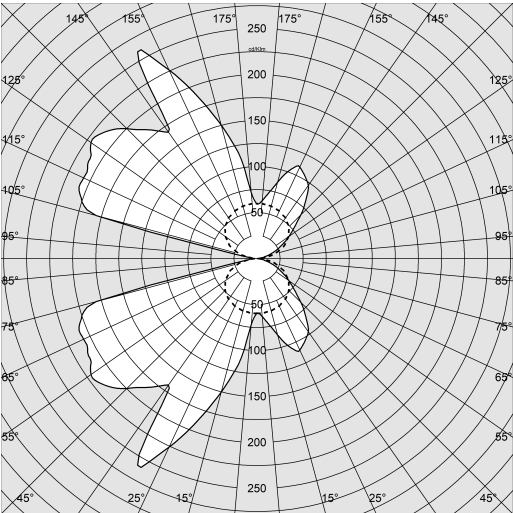

DATI FOTOMETRICI


Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3713 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	55 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	68 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Slimcover

Codice: 22183910-1241

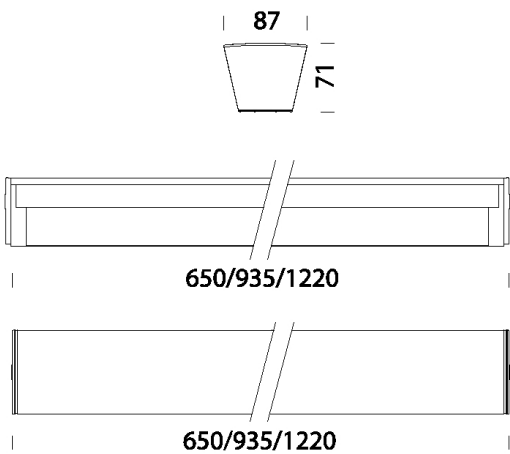

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio SLIMCOVER LED rev9.pdf
- DISEGNI
- BIM Slimcover LED - 10-25.zip
- DisegnoTecnico 183710.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------