

M15 - incasso - UGR<16

Codice: 22190115-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	M15 - incasso - UGR<16
Codice	22190115-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	413 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	64 mm
Peso (Kg)	1 kg

INSTALLAZIONE

Dimensioni di incasso Lunghezza (mm)	407 mm
Dimensioni di incasso Larghezza (mm)	42 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥ 0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Moduli singoli installabili ad incasso a soffitto dalle dimensioni estremamente ridotte in modo da integrarsi perfettamente nell'ambiente. Questi moduli sono caratterizzati dall'ottica termoplastica ad alta definizione con finitura metallica, abbinata a uno speciale diffusore per ottimizzare l'emissione luminosa riducendo significativamente l'abbagliamento diretto.



M15 - incasso - UGR<16

Codice: 22190115-00

DATI FOTOMETRICI

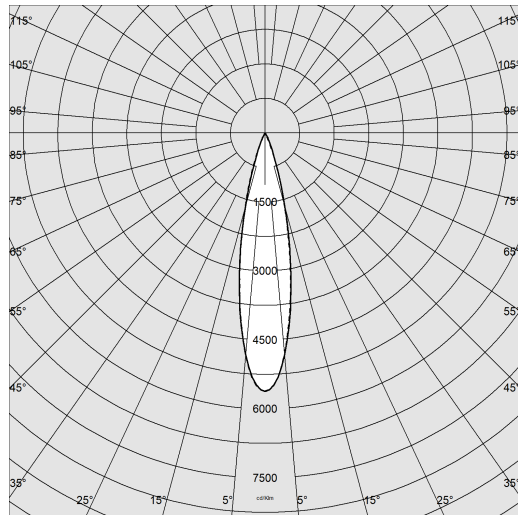

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3058 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	36 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	85 lm/W
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	20 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

M15 - incasso - UGR<16

Codice: 22190115-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in lamiera di acciaio.
Ottica	specifica anti-abbagliamento per un migliore comfort.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 70.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

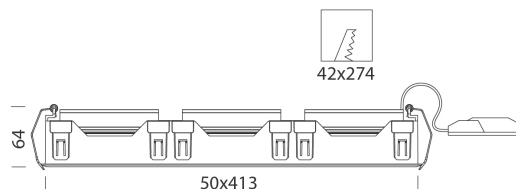

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	versione con fascio da 15° o 30°. Disponibili versioni con diverse finiture estetiche ideali per creare suggestivi effetti di luce.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio M INCASSO REV5.pdf](#)


DISEGNI

[DisegnoTecnico m15i.dxf](#)



M15 - incasso - UGR<16

Codice: 22190115-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza