

Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22203711-39

INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - a basetta
Codice	22203711-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	160 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	155 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Cablaggio	fattore di potenza $\geq 0,95$.
Fattore di potenza	$> 0,95$
Corrente Nominale	500 mA
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

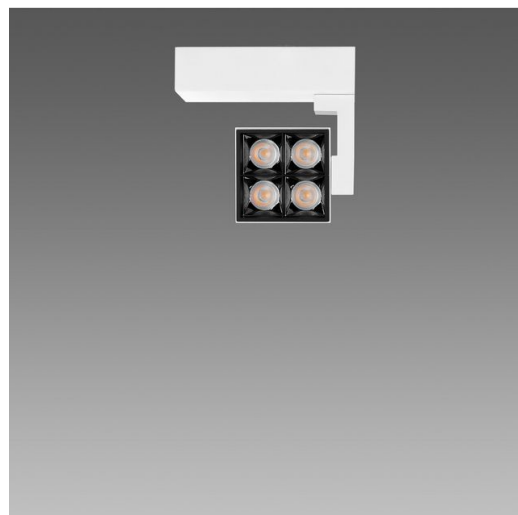


Questa versione dalla forma particolare e dal design lineare e pulito offre la possibilità di soddisfare i diversi obiettivi dell'illuminazione architettonica utilizzando LED ad alta resa cromatica. Finalmente uno spot di assoluta novità completamente orientabile per un progetto di luce di straordinaria efficacia, che da valore agli ambienti e agli oggetti illuminati.



Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22203711-39

DATI FOTOMETRICI

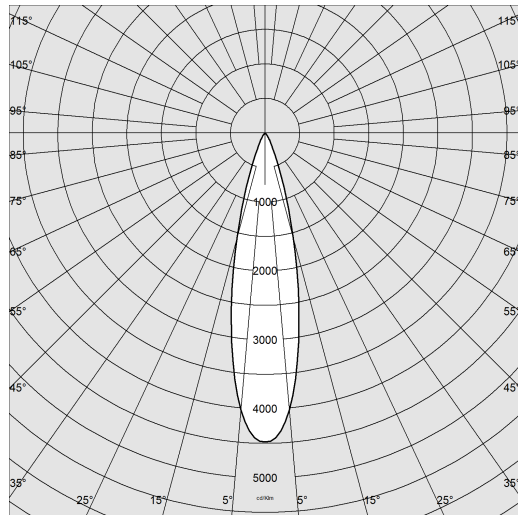

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1528 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	19 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	80 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	24 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice: 22203711-39

MATERIALI E COLORI

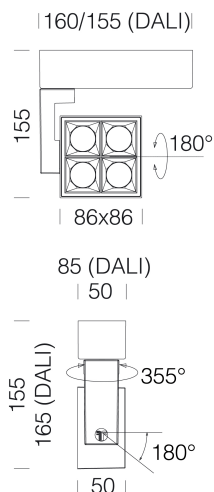

Corpo	in alluminio pressofuso. frontale in policarbonato nero (a richiesta in colorazione bianca).
Ottica	lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- versione con sistema CASAMBI (MAX 40W). - versione CLD-D (1-10V).

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio Dip switch 0523.pdf](#)

[IstruzioniMontaggio MATRIX Q4-Q5-Q10 bas REV3 0624.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico mq4d.dxf](#)



Matrix Q4 Dark D - DIP SWITCH - a basetta

Codice	Cablaggio	Kg	Colore	I led	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
22203710-39	CLD	0.40	BIANCO	450	17	3000K - 1244lm - CRI>90 - 17°
22203710-39	CLD	0.40	BIANCO	500	19	3000K - 1353lm - CRI>90 - 17°
22203710-39	CLD	0.40	BIANCO	550	21	3000K - 1447lm - CRI>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BIANCO	450	17	4000K - 1310lm - CRI>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BIANCO	500	19	4000K - 1424lm - CRI>90 - 17°
22203710-00	CLD	0.40	BIANCO	550	21	4000K - 1523lm - CRI>90 - 17°
22203711-39	CLD	0.40	BIANCO	450	17	3000K - 1405lm - CRI>90 - 24°
22203711-39	CLD	0.40	BIANCO	500	19	3000K - 1528lm - CRI>90 - 24°
22203711-39	CLD	0.40	BIANCO	550	21	3000K - 1634lm - CRI>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BIANCO	450	17	4000K - 1479lm - CRI>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BIANCO	500	19	4000K - 1608lm - CRI>90 - 24°
22203711-00	CLD	0.40	BIANCO	550	21	4000K - 1720lm - CRI>90 - 24°
22203712-39	CLD	0.40	BIANCO	450	17	3000K - 1492lm - CRI>90 - 38°
22203712-39	CLD	0.40	BIANCO	500	19	3000K - 1622lm - CRI>90 - 38°
22203712-39	CLD	0.40	BIANCO	550	21	3000K - 1735lm - CRI>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BIANCO	450	17	4000K - 1570lm - CRI>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BIANCO	500	19	4000K - 1707lm - CRI>90 - 38°
22203712-00	CLD	0.40	BIANCO	550	21	4000K - 1826lm - CRI>90 - 38°