

## Silent - CCT SWITCH - sospensione con anello fonoassorbente

Codice: 22224515-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Silent - CCT SWITCH - sospensione con anello fonoassorbente
Codice	22224515-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	214 mm
Diametro (Ø) (mm)	630 mm
Peso (Kg)	1.8 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile



Silent, apparecchio per installazioni a sospensione completo di anello decorativo in tessuto fonoassorbente; la forma di questo anello consente l'assorbimento del suono in frequenza, riducendo così la rumorosità nell'ambiente in cui è installato. Inoltre, la regolazione della temperatura colore con il CCT switch integrato lo rende un apparecchio ideale a soddisfare diverse esigenze applicative nel settore ricettivo e del retail.

La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di "cambio tonalità": mediante il selettore integrato di serie posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (3000K-4000K-5700K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.



## Silent - CCT SWITCH - sospensione con anello fonoassorbente

Codice: 22224515-00

### DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED SMD
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1935 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	40

## Silent - CCT SWITCH - sospensione con anello fonoassorbente

Codice: 22224515-00

### MATERIALI E COLORI

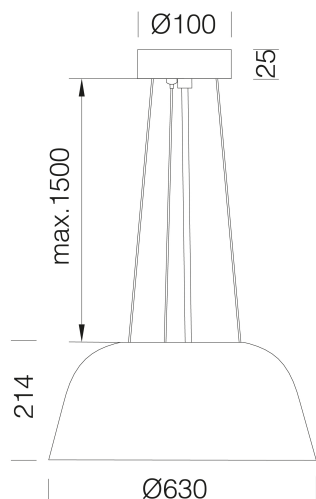

Corpo	in policarbonato predisposto per l'installazione a sospensione con basetta con cavo di serie. Anello: tessuto fonoassorbente colore, resistente alla prova del filo incandescente, di serie colore PANTONE Cool Gray 6C.
Diffusore	in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.
Colore	Bianco

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio SILENT rev2.pdf](#)

#### DISEGNI

[DisegnoTecnico silent.dxf](#)

