


Asso B - con tiges

Codice: 22244010-00

INFORMAZIONI GENERALI



| | |
|----------|--------------------|
| Articolo | Asso B - con tiges |
| Codice | 22244010-00 |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 310 mm |
| Larghezza (mm) | 60 mm |
| Altezza (mm) | 80 mm |
| Peso (Kg) | 0.4 kg |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione | AC |
| Tensione Min (V) | 220 V |
| Tensione Max (V) | 240 V |
| Frequenza Min (Hz) | 50 Hz |
| Frequenza Max (Hz) | 60 Hz |
| Frequenza (Hz) | 50 Hz |
| Sigla cablaggio | CLD |
| Fattore di potenza | >0.9 |
| Classe di isolamento | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno |




Asso "B" con tiges rappresenta la scelta ideale per l'illuminazione d'accento in installazioni particolari; con un design moderno e una struttura regolabile, è possibile enfatizzare dettagli architettonici o evidenziare opere d'arte, creando atmosfere uniche. La sua flessibilità lo rende perfetto per progetti illuminotecnici distintivi.



Asso B - con tiges

Codice: 22244010-00

DATI FOTOMETRICI

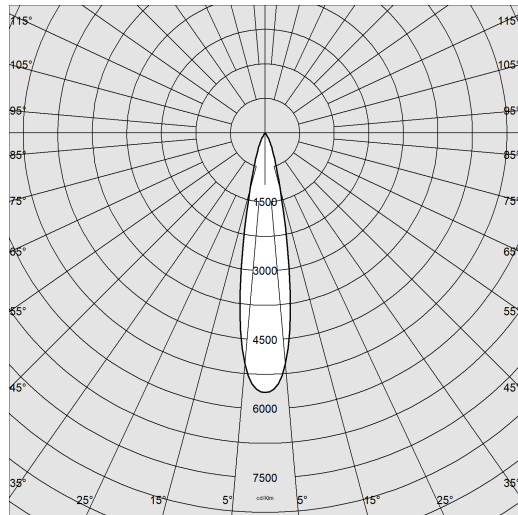

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sorgente luminosa | LED |
| CRI | >90 |
| Flusso luminoso (uscente) (lm) | 1408 lm |
| Potenza assorbita (totale) (W) | 14 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficienza luminosa (lm/W) | 101 lm/W |
| Low Flicker | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio | 20 ° |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

| | |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP | 20 |



Asso B - con tiges

Codice: 22244010-00

MATERIALI E COLORI

| | |
|-----------------|--|
| Corpo | in alluminio pressofuso. |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore | Bianco |
| Equipaggiamento | completo di tiges regolabile ed staffa di fissaggio. |

NORME E CONFORMITÀ



| | |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0 |
| Marcature e test | CE |
| Norme di riferimento | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica | E |

DOTAZIONI

| | |
|-------------|---|
| Sensori | |
| A richiesta | versione con apertura fascio 28° e 36°. |

GARANZIA

| | |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

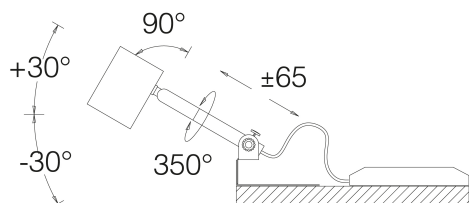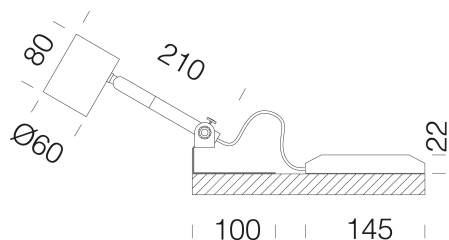

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ASSO B small tiges rev0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 244010.dxf

