






|  |  |
|--|--|
| Sorgente luminosa  | LED2x  |
| Potenza assorbita (totale) (W)   | 101 W  |
| CCT  | 4000 K   |
| Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5) | 0  |
| Low Flicker  | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio  | 38 °   |
| Mantenimento del flusso luminoso LED   | 50000 hr, L 90, B 10   |

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 40   |
| IP (va)                             | 20   |

# Liset 2.0 - B+2S

Codice: 22302431-00

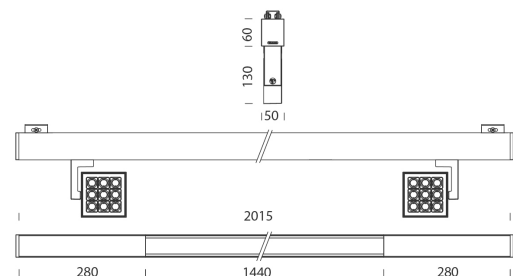

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone  
rev10.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico 302411.dxf



## MATERIALI E COLORI

|                 |   |
|-----------------|---|
| Corpo           | in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.   |
| Ottica          | Composizione: Liset 2.0 con diffusore + 2 moduli con spot da 38° (a richiesta spot con fascio 32° o 50°). |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                    |
| Colore          | Nero  |
| Equipaggiamento | di serie con doppia accensione.   |

## EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

## NORME E CONFORMITÀ

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0  |
| Marcature e test               | CE   |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | C  |

## DOTAZIONI

|             |   |
|-------------|---|
| Sensori     |   |
| A richiesta | - versione 3000K con sottocodice -39.<br>- disponibile in versione EM 1h con sottocodice -09 e EM 3h con sottocodice -31. |

## GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|