






Sorgente luminosa	LED2x
Potenza assorbita (totale) (W)	101 W
CCT	4000 K
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	0
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

**CARATTERISTICHE MECCANICHE**

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

# Liset 2.0 - B+2S

Codice: 22302431-1241

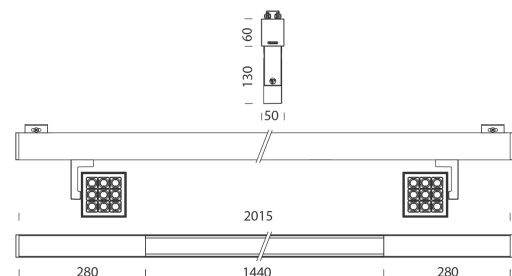

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone  
rev10.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico 302411.dxf



## MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Ottica	Composizione: Liset 2.0 con diffusore + 2 moduli con spot da 38° (a richiesta spot con fascio 32° o 50°).
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero
Equipaggiamento	di serie con doppia accensione.

## EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

## DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	- versione 3000K con sottocodice -39. - disponibile in versione EM 1h con sottocodice -09 e EM 3h con sottocodice -31.

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------