

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-1241

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED3x
CRI	>80
Potenza assorbita (totale) (W)	27 W
CCT	4000 K
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	54 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-1241

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Ottica	Composizione: 3 moduli comfort con ottica da 54° (a richiesta con fascio 78°).
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	di serie con doppia accensione.
Warnings	sospensioni non incluse, da acquistare a parte.

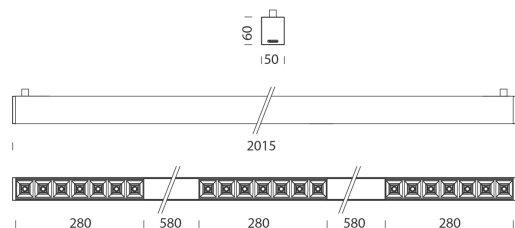

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone rev10.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico 302512.dxf



DOTAZIONI

Sensori	
A richiesta	<ul style="list-style-type: none">- versione 3000K con sottocodice -39.- versione PUSH-DIMM con sottocodice -1245.- disponibile in versione EM 1h con sottocodice -09 e EM 3h con sottocodice -31.- radar sensor: con sottocodice -19.- Sospensioni non incluse, da acquistare a parte.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19

Codice: 22302512-1241



Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli



Sospensione elettrificata Q - 5 poli



Sospensione semplice acciaio



Sospensione elettrificata Q



Sospensione semplice Q