

## Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°

Codice: 22303039-00

### INFORMAZIONI GENERALI



|          |   |
|----------|---|
| Articolo | Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90° |
| Codice   | 22303039-00                                   |

### DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 2275 mm |
| Larghezza (mm) | 50 mm   |
| Altezza (mm)   | 60 mm   |
| Peso (Kg)      | 5.3 kg  |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo di tensione        | AC       |
| Tensione Min (V)        | 220 V    |
| Tensione Max (V)        | 240 V    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz    |
| Sigla cablaggio         | CLD      |
| Fattore di potenza      | ≥0.92    |
| Classe di isolamento    | Classe I |
| Controllo e Regolazione | Nessuno  |




Liset 2.0 HE è un sistema lineare e modulare facilmente componibile, in grado di offrire una serie di varianti d'illuminazione in qualsiasi ambiente venga installato, come nel retail, in contesti artistici e culturali o nelle zone di accoglienza e/o ospitalità. Compatto, elegante, flessibile e dalle dimensioni ridotte, Liset 2.0 HE è facilmente installabile ad incasso, plafone, sospensione e binario. È disponibile in tre versioni: con ottica lamellare dark light URG<19, con ottica bianca o nera comfort in policarbonato e diffusore in policarbonato opale. Tutta la gamma è equipaggiata con LED da 4000K - CRI 80 di ultima generazione, che permettono di inserirli facilmente in ogni progetto illuminotecnico. Liset 2.0 HE è un vero e proprio sistema multifunzionale, studiato per utilizzare al meglio la tecnologia LED. La pulizia delle linee e l'efficienza luminosa permettono di ottenere straordinari effetti di luce e ombre. L'estrema flessibilità del sistema è garantita dalle numerose composizioni realizzabili grazie al modulo angolare, il quale consente realizzazioni TUTTA LUCE, garantendo un'illuminazione uniforme dell'ambiente ed un costante comfort visivo.



## Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°

Codice: 22303039-00

### DATI FOTOMETRICI

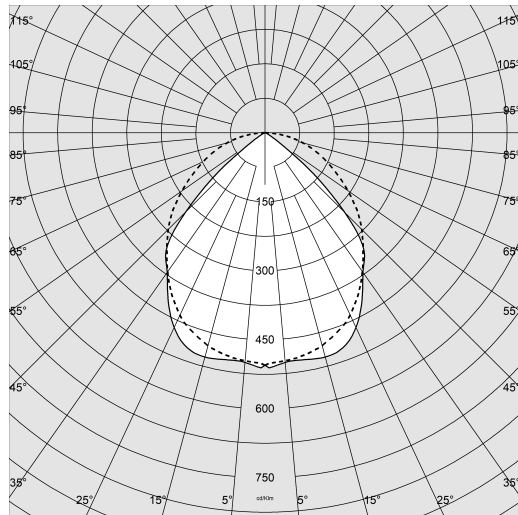

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Tipo distribuzione                   | Simmetrico fascio extra largo  |
| Sorgente luminosa                    | LED  |
| CRI                                  | >80  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 6673 lm  |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 56 W   |
| CCT                                  | 4000 K   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 119 lm/W   |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica                | SDCM3  |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 50000 hr, L 90, B 10   |



### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP                                  | 40   |

# Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°

Codice: 22303039-00

## MATERIALI E COLORI

|              |   |
|--------------|---|
| Corpo        | in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.   |
| Diffusore    | in policarbonato  |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.  |
| Colore       | Nero  |
| Warnings     | sospensioni non incluse, da acquistare a parte.<br>Mantenimento flusso luminoso al 80%: 100.000h (L80B10) o<br>mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10). |

## EMERGENZA

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di alimentazione per emergenza | Non presente |
|-------------------------------------|--------------|

## NORME E CONFORMITÀ


|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0  |
| Marcature e test               | CE   |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | C  |

## DOTAZIONI

|             |   |
|-------------|---|
| Sensori     | - CRI<90.<br>- versione PUSH-DIMM sottocodice -1245 (4000K) o -3945 (3000K).  |
| A richiesta | - versione EM 1h sottocodice -09 (4000K) o -0928 (3000K).<br>- versione EM 3h sottocodice -31 (4000K) o -3957 (3000K).<br>- cablaggio passante per fila continua sottocodice -0072. |

## GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|



1145/2275

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LISET 2 0 sosp plafone rev10.pdf

### DISEGNI

DisegnoTecnico liset20hesos.dxf



## Liset 2.0 HE - sospensione luce diretta - 90°

Codice: 22303039-00



Staffa di giunzione - Liset 2.0



Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli



Sospensione elettrificata Q - 5 poli



Sospensione elettrificata Q



Sospensione semplice Q



Sospensione semplice acciaio



Attacco a sospensione per binario