

## Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22307410-3972

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll
Codice	22307410-3972

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2802 mm
Larghezza (mm)	50 mm
Altezza (mm)	60 mm
Peso (Kg)	5.8 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	$\geq 0.92$
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




Modulo luminoso "INFINITY" che permette, in fila continua, un'installazione tutta luce senza interruzioni luminose.



## Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22307410-3972

### DATI FOTOMETRICI

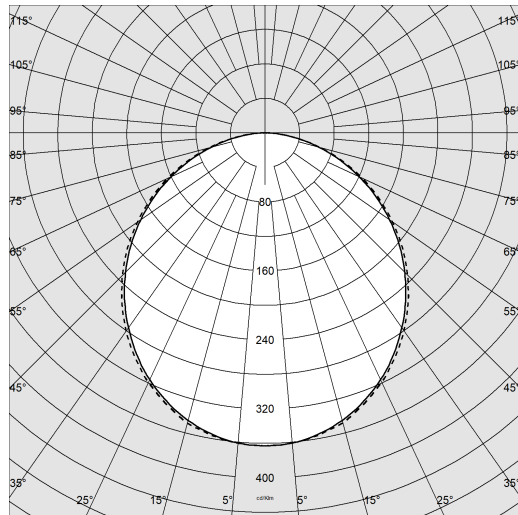

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5814 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	60 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	97 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40



# Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22307410-3972

## MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	versione completa di 2 regolazioni millimetriche.
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 100.000h (L80B10) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

## EMERGENZA


Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

## NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

## GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

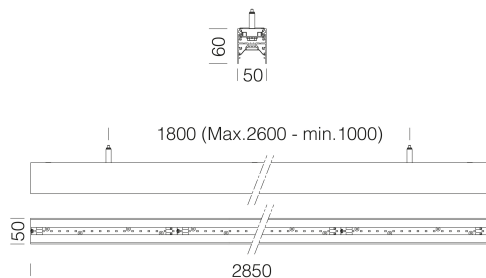

[DOWNLOAD](#)

DISEGNI

DisegnoTecnico infini.dxf




## Liset 2.0 INFINITY - a sospensione - da completarsi con diffusore in roll

Codice: 22307410-3972



Staffa di giunzione - Liset 2.0



Roll in policarbonato opale



Testata di chiusura - Liset 2.0



Sospensione semplice



Sospensione elettrificata Q



Sospensione elettr. WIRELESS Q - 5 poli