

3500 Argon 3.6

Codice: 22350001-00



Argon in colore bianco: versione in alluminio pressofuso liscio di facile manutenzione/pulizia, ideale per centri commerciali, spazi espositivi o zone alimentari.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	3500 Argon 3.6
Codice	22350001-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	180 mm
Diametro (Ø) (mm)	360 mm
Peso (Kg)	3.2 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

3500 Argon 3.6

Codice: 22350001-00

DATI FOTOMETRICI

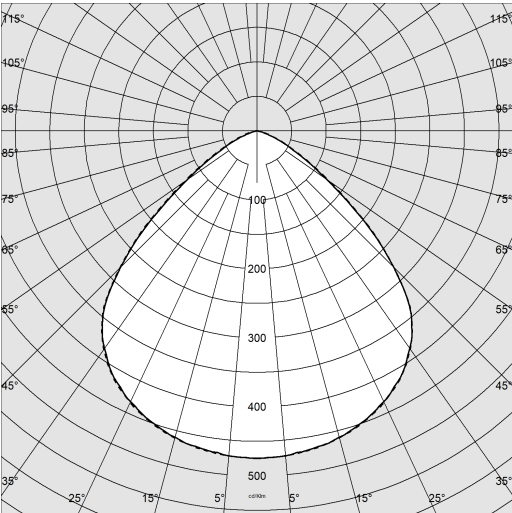

Sorgente luminosa	LED
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	16919 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	100 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	169 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	-30 °C
Temperatura ambiente - max	40 °C

3500 Argon 3.6

Codice: 22350001-00

MATERIALI E COLORI

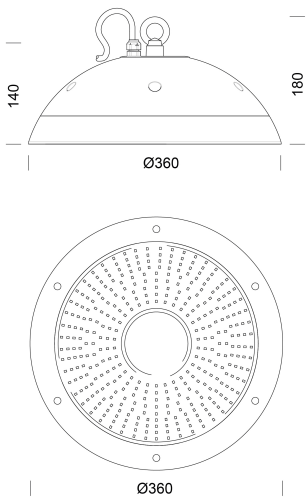

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ARGON 3.6 rev1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico argon36.dxf



Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in policarbonato a dischi concentrici.
Dissipatore	integrato
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Bianco

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------