

3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00



Lucente è un riflettore industriale progettato specificamente per l'illuminazione di magazzini e aree logistiche. Offre un'emissione luminosa potente e ben distribuita, ideale per scaffalature, corsie e zone operative. La struttura robusta assicura affidabilità e continuità di funzionamento anche in contesti di utilizzo intensivo, garantendo efficienza luminosa, sicurezza visiva e prestazioni costanti nel tempo.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	3700 - Lucente 2.7
Codice	22370030-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	113 mm
Diametro (Ø) (mm)	300 mm
Peso (Kg)	1.6 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00

DATI FOTOMETRICI

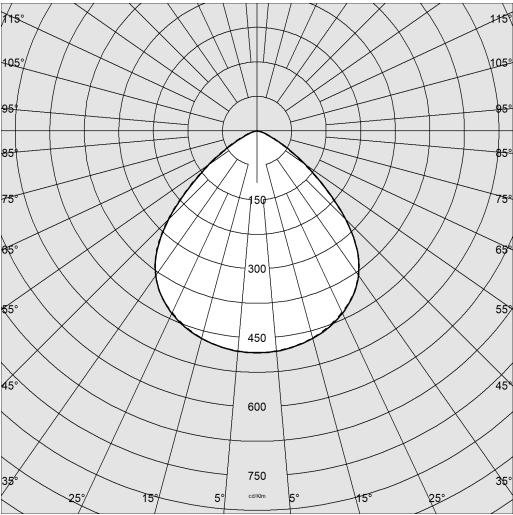


Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	17083 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	100 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	171 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	-30 °C
Temperatura ambiente - max	50 °C

3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00

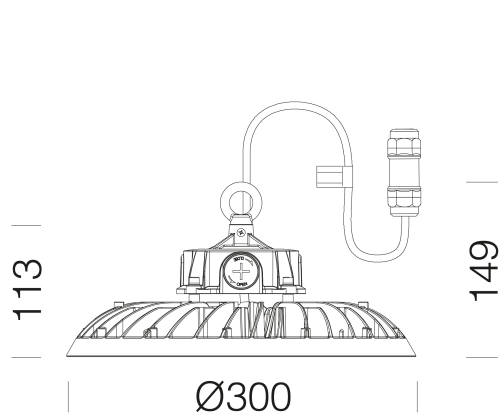

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in policarbonato a dischi concentrici.
Dissipatore	alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	connettore per una rapida installazione
Warnings	Mantenimento flusso luminoso al 80%: 80.000h (L80B20) o mantenimento flusso luminoso al 90%: 50.000h (L90B10).

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio LUCENTE rev2.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico lucente.dxf



3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00

A sleek, modern, circular recessed ceiling light fixture with a metallic finish.

Riflettore Lucente 2.7 - UGR<25

A white handheld remote control with numerous colorful buttons for controlling the lighting system.

Telecomando