


Spot MW - plafone

Codice: 22520101-39

INFORMAZIONI GENERALI

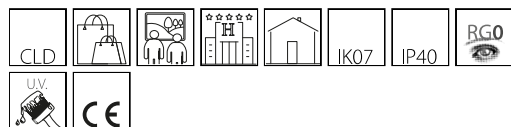

Articolo	Spot MW - plafone
Codice	22520101-39

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	170 mm
Larghezza (mm)	170 mm
Altezza (mm)	122 mm
Peso (Kg)	2.3 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥ 0.92
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno



L'innovativa ottica wallwasher è stata progettata per garantire un'illuminazione uniforme delle pareti, evitando così antiestetiche zone d'ombra. Ideale nelle installazioni in zone di passaggio o corridoi.



Spot MW - plafone

Codice: 22520101-39

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Potenza assorbita (totale) (W)	36 W
CCT	3000 K
Fattore di abbagliamento UGR (EN 12464-1) (coefficiente di riflessione: soffitto 0,7 - pareti 0,5)	UGR<19, secondo le norme EN 12464.
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	15 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 90, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Spot MW - plafone

Codice: 22520101-39

MATERIALI E COLORI

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MW PLAFONE rev2.pdf



Corpo	in lamiera di acciaio.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero

EMERGENZA

Tipo di alimentazione per emergenza	Non presente
-------------------------------------	--------------

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------