Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00



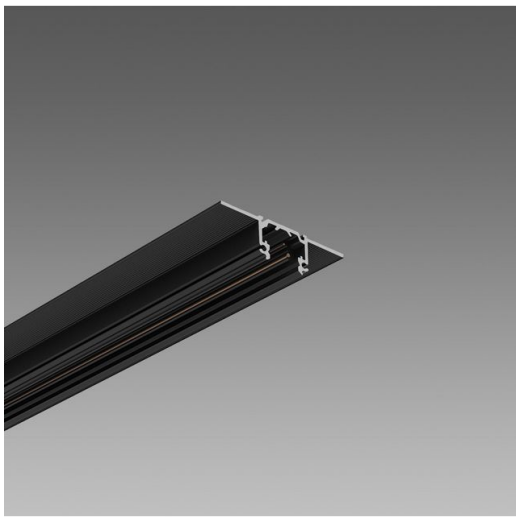

Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W. 2 fissaggi ogni metro.

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso
Codice	22960037-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2000 mm
Larghezza (mm)	49 mm
Altezza (mm)	15 mm
Peso (Kg)	0.9 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Sigla cablaggio	S

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 2 giugno 2026

Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 2 giugno 2026

Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00

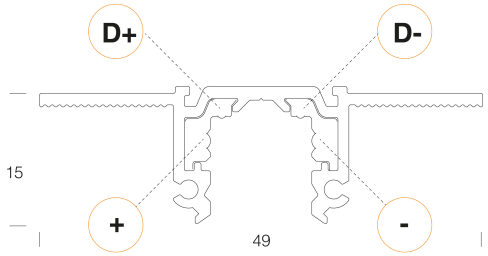

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO H T R rev0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico microt.dxf

MATERIALI E COLORI

Corpo	In alluminio estruso con conduttori in rame.
Colore	Nero

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 2 giugno 2026

Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960037-00



Staffa per montaggio per Binario MICRO T

Testata di chiusura per Binario MICRO T



Giunto lineare per Binario MICRO

Alimentazione a scomparsa per Binario MICRO



Copertura per Binario MICRO

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. martedì 2 giugno 2026