


## Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960038-00

### INFORMAZIONI GENERALI




Articolo	Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso
Codice	22960038-00

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	3000 mm
Larghezza (mm)	49 mm
Altezza (mm)	15 mm
Peso (Kg)	1.4 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Sigla cablaggio	S
-----------------	---

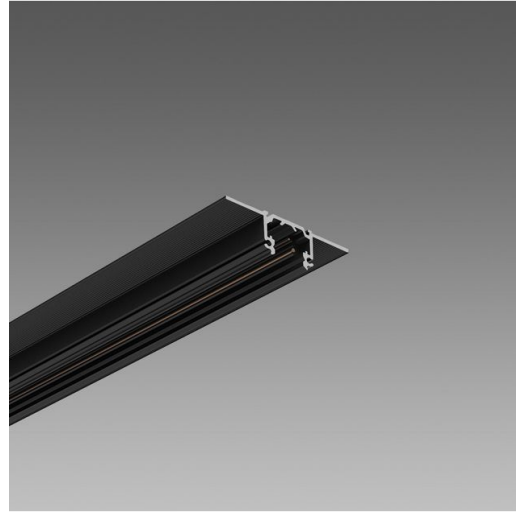

Lunghezza max. consentita in fila continua: 50m. Portata max. 100W. 2 fissaggi ogni metro.



## **Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso**

---

Codice: 22960038-00



## Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960038-00

### MATERIALI E COLORI


Corpo	In alluminio estruso con conduttori in rame.
Colore	Nero

### NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
----------------------	--

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

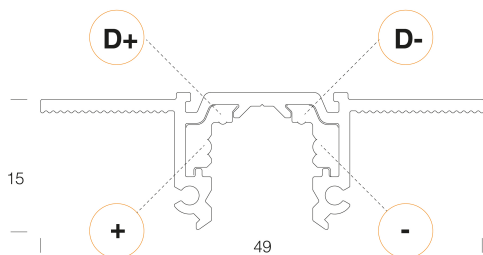

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio MICRO H T R rev0.pdf

#### DISEGNI

DisegnoTecnico microt.dxf



## Binario 48V DC MICRO T: per controsoffitti in cartongesso

Codice: 22960038-00




Staffa per montaggio per Binario MICRO T




Testata di chiusura per Binario MICRO T



Giunto lineare per Binario MICRO



Alimentazione a scomparsa per Binario MICRO



Copertura per Binario MICRO