


Liset 2.0 mini - ottiche comfort - 48V DC

Codice: 22012731-1241

INFORMAZIONI GENERALI

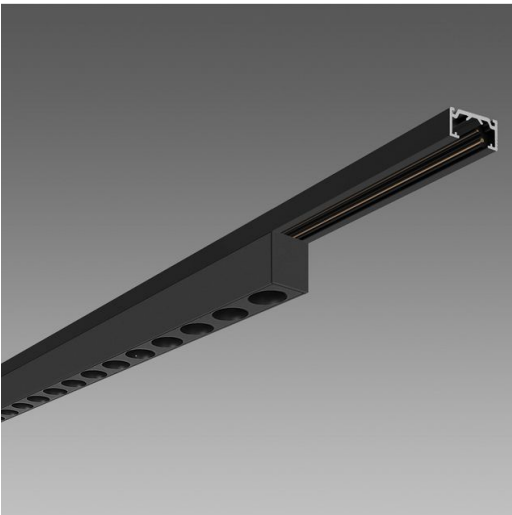

Liset 2.0 mini - ottiche comfort - 48V DC



Articolo	Liset 2.0 mini - ottiche comfort - 48V DC
Codice	22012731-1241

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	528 mm
Larghezza (mm)	20 mm
Altezza (mm)	30 mm
Peso (Kg)	0.2 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	DC
Tensione (V)	48 V
Frequenza (Hz)	0 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Fattore di potenza	>0.95
Classe di isolamento	Classe III
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Liset 2.0 mini - ottiche comfort - 48V DC

Codice: 22012731-1241

DATI FOTOMETRICI

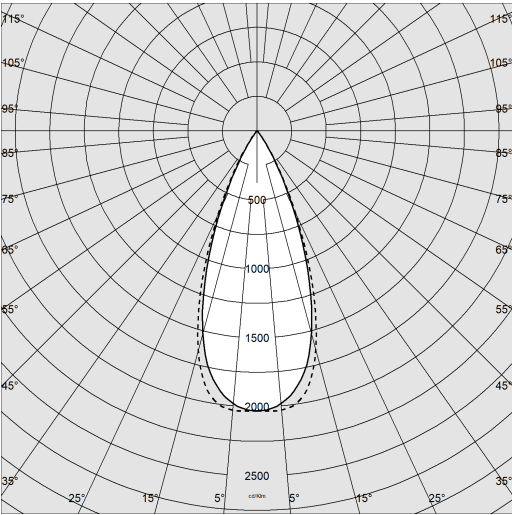

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1580 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	14 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	113 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM4
Apertura fascio	40 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	40

Liset 2.0 mini - ottiche comfort - 48V DC

Codice: 22012731-1241

MATERIALI E COLORI

Corpo	in aluminum
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.

DOTAZIONI

A richiesta	4000K
-------------	-------

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico liminiott.dxf

