


Omnitrack 3 accensioni

Codice: 22015172-00

INFORMAZIONI GENERALI

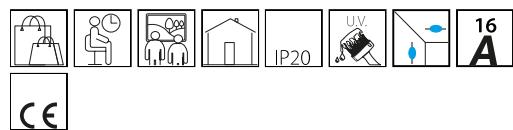

Articolo Omnitrack 3 accensioni

Codice 22015172-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	2000 mm
Larghezza (mm)	37 mm
Altezza (mm)	34 mm
Peso (Kg)	2.1 kg



Binario trifase per 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Di serie in 3 misure e in 3 colori: bianco, nero e ossidato naturale. A richiesta Omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata. Completo di una testatina di chiusura. Nella parte superiore del binario sono previste asole per il fissaggio o cave per l'attacco di accessori. Richiedere certificato IP in sede. Su Omnitrack si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio



Omnitrack 3 accensioni


Codice: 22015172-00



Omnitrack 3 accensioni

Codice: 22015172-00

MATERIALI E COLORI

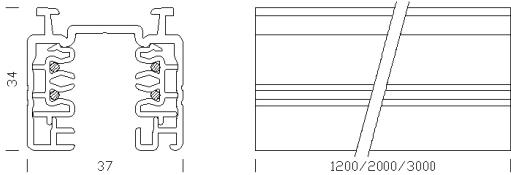

Corpo Binario trifase. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame. Portata max 16A per ogni conduttore. Si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio

Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Colore Ossidato

NORME E CONFORMITÀ

Norme di riferimento Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC.

GARANZIA

Garanzia post-vendita 3 yr

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio OMNITRACK REV5.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico omnit.dxf](#)

[DisegnoTecnico3D omnitrack2000.3ds](#)



Omnitrack 3 accensioni

Codice: 22015172-00



Attacco a sospensione semplice



Attacco a sospensione elettrificata



Sospensione elettrificata con tiges Q



Sospensione semplice con tiges Q



Sospensione semplice Q



Rosone per tiges




Sospensione elettrificata Q



Sospensione semplice acciaio



Attacco a sospensione



Tiges Ø10



Alimentatore



Elemento di giunzione lineare



Elemento di giunzione a 'L' esterno




Elemento di giunzione a 'L' interno

Omnitrack 3 accensioni

Codice: 22015172-00



Elemento di giunzione a 'T' DX



Elemento di giunzione a 'T' SX



Elemento di giunzione a 'X'



Giunto circolare 2 vie




Giunto circolare 3 vie



Giunto lineare



Testatina di chiusura



Copertura Omnitrack



Attacco a plafone - Omnitrack



Attacco a sospensione per binario