


Omnitrack 3 accensioni

Codice: 22015233-00



Binario trifase per 3 circuiti elettrici separati. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame, mentre il profilo stesso realizza la messa a terra del sistema. Portata max 16A per ogni conduttore. Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Di serie in 3 misure e in 3 colori: bianco, nero e ossidato naturale. A richiesta Omnitrack può essere facilmente tagliato nella misura desiderata. Completo di una testatina di chiusura. Nella parte superiore del binario sono previste asole per il fissaggio o cave per l'attacco di accessori. Richiedere certificato IP in sede. Su Omnitrack si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio

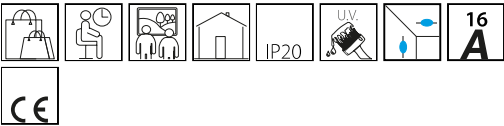

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Articolo | Omnitrack 3 accensioni |
| Codice   | 22015233-00            |

DIMENSIONI E PESO

|                |         |
|----------------|---------|
| Lunghezza (mm) | 3000 mm |
| Larghezza (mm) | 37 mm   |
| Altezza (mm)   | 34 mm   |
| Peso (Kg)      | 3.1 kg  |

## Omnitrack 3 accensioni

---

Codice: 22015233-00



# Omnitrack 3 accensioni

Codice: 22015233-00

## MATERIALI E COLORI


|              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | Binario trifase. Di sezione rettangolare in alluminio estruso, contiene un profilo sagomato in PVC isolante dotato di 4 conduttori in rame. Portata max 16A per ogni conduttore. Si possono montare la maggior parte degli adattatori in commercio |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                                                                                                                                                             |
| Colore       | Nero                                                                                                                                                                                                                                               |

## NORME E CONFORMITÀ

|                      |                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento | Realizzato secondo le normative CEI34-17/EN60570/IEC570 ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

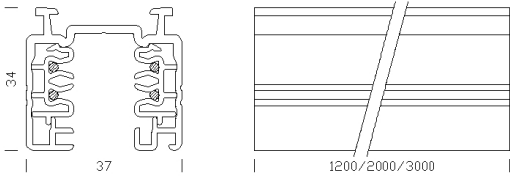

## DOWNLOAD

### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio OMNITRACK REV5.pdf

### DISEGNI


DisegnoTecnico omnit.dxf

DisegnoTecnico3D omnitrack2000.3ds



**Omnitrack 3 accensioni**

Codice: 22015233-00

|                                                                                    |                                       |                                                                                     |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Attacco a sospensione semplice        |    | Attacco a sospensione elettrificata |
|    | Sospensione elettrificata con tiges Q |    | Sospensione semplice con tiges Q    |
|    | Sospensione semplice Q                |    | Rosone per tiges                    |
|   | Sospensione elettrificata Q           |   | Sospensione semplice acciaio        |
|  | Attacco a sospensione                 |  | Tiges Ø10                           |
|  | Alimentatore                          |  | Elemento di giunzione lineare       |
|  | Elemento di giunzione a 'L' esterno   |  | Elemento di giunzione a 'L' interno |

**Omnitrack 3 accensioni**

Codice: 22015233-00

