
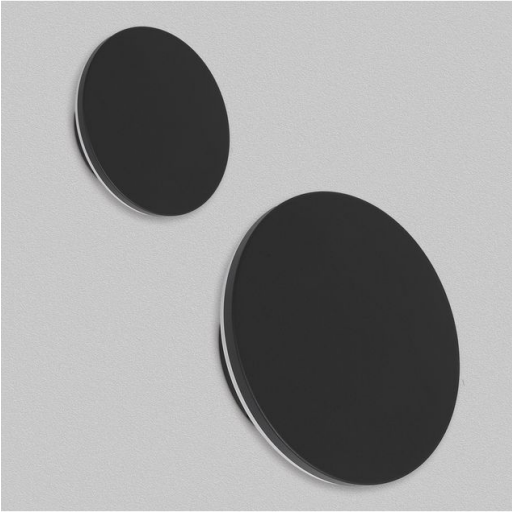


Button - CCT SWITCH

Codice: 22033030-00

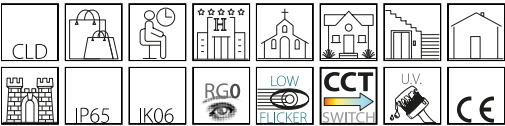

Button è un'applique da parete caratterizzato da un design elegante e contemporaneo ideale per adattarsi armoniosamente in ogni contesto architettonico, grazie anche alla sua distribuzione luminosa brillante e uniforme; l'alto grado di protezione (IP65) lo rende ideale per applicazioni di illuminazione per interni ed esterni.

La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia di "cambio tonalità": mediante il selettore integrato posizionato sul corpo è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (3000K-4000K-5700K), adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Button - CCT SWITCH
Codice	22033030-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	50 mm
Diametro (Ø) (mm)	160 mm
Peso (Kg)	0.5 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch

Button - CCT SWITCH

Codice: 22033030-00



DATI FOTOMETRICI


Sorgente luminosa	LED SMD
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	594 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 50

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	65

Button - CCT SWITCH

Codice: 22033030-00

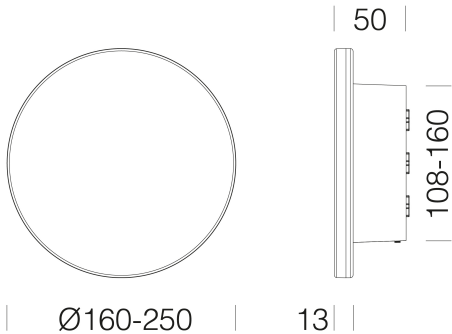

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio verniciato, con diffusore in policarbonato opale, predisposto per l'installazione a parete.
Colore	Nero

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Button CCT SWITCH rev0
0624.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico button.dxf



Button - CCT SWITCH

Codice	Cablaggio	WTot	K - Lumen Output - CRI
22033030-00	CLD	8	3000K - 532lm - CRI>80
22033030-00	CLD	8	4000K - 594lm - CRI>80
22033030-00	CLD	8	5700K - 589lm - CRI>80
22033031-00	CLD	15	3000K - 1086lm - CRI>80
22033031-00	CLD	15	4000K - 1196lm - CRI>80
22033031-00	CLD	15	5700K - 1131lm - CRI>80