
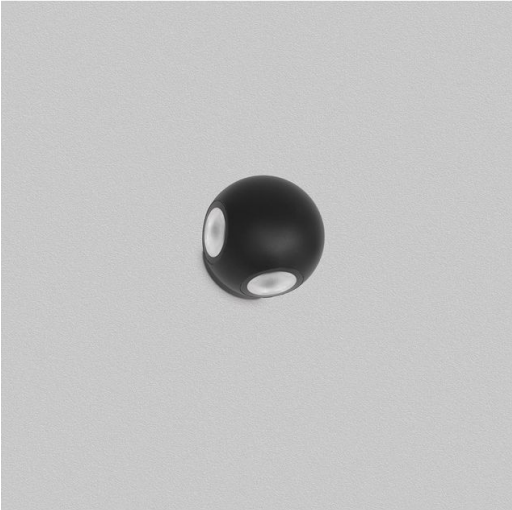


Light ball - CCT SWITCH

Codice: 22033132-00

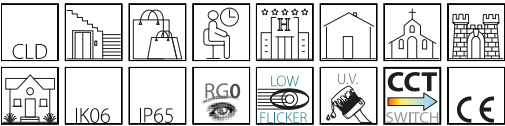

Light Ball è un'appliche da parete dalla forma rotonda e disponibile in tre versioni, con 1, 2 o 4 Led. Idoneo all'illuminazione sia di interni che di esterni, si pone come l'apparecchio ideale per realizzare sorprendenti giochi di luce sulle pareti. La facilità di impiego si unisce alle prestazioni straordinarie grazie a un'erogazione luminosa di qualità elevata, in grado di trasformare qualsiasi luogo in un ambiente confortevole e attraente.

Light Ball è disponibile con regolazione del colore CCT switch, una tecnologia rivoluzionaria che consente di scegliere diversi colori. Questo sistema innovativo permette, quindi, di ottenere la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera molto semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, una ricchissima gamma di scelte messe a disposizione dell'installatore.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Articolo | Light ball - CCT SWITCH |
| Codice   | 22033132-00             |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 95 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 100 mm |
| Peso (Kg)         | 0.6 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Tipo di tensione        | AC             |
| Tensione Min (V)        | 220 V          |
| Tensione Max (V)        | 240 V          |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz          |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz          |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz          |
| Sigla cablaggio         | CLD            |
| Fattore di potenza      | >0.9           |
| Classe di isolamento    | Classe I       |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato) |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile |

Light ball - CCT SWITCH

Codice: 22033132-00

DATI FOTOMETRICI

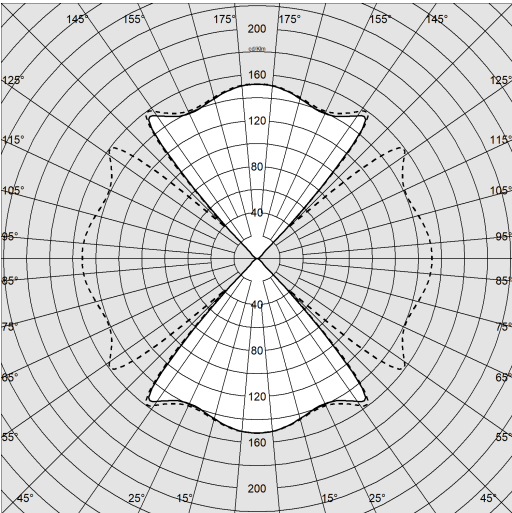

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB              |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 844 lm               |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 8 W                  |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 106 lm/W             |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 60000 hr, L 80, B 10 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK06 |
| IP                                  | 65   |



Light ball - CCT SWITCH

Codice: 22033132-00

MATERIALI E COLORI

|        |                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo  | in alluminio verniciato con lenti in policarbonato trasparente, predisposto per l'installazione a parete. |
| Colore | Nero                                                                                                      |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                           |
| Marcature e test                | CE                                                            |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529 |
| Etichetta Energetica            | F                                                             |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Light ball CCT SWITCH  
REV0 0624.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico lightball.dxf



Light ball - CCT SWITCH

| Codice      | Cablaggio | WTot | K - Lumen Output - CRI |
|-------------|-----------|------|------------------------|
| 22033130-00 | CLD       | 3    | 3000K - 267lm - CRI>80 |
| 22033130-00 | CLD       | 3    | 4000K - 296lm - CRI>80 |
| 22033130-00 | CLD       | 3    | 5700K - 307lm - CRI>80 |
| 22033131-00 | CLD       | 6    | 3000K - 625lm - CRI>80 |
| 22033131-00 | CLD       | 6    | 4000K - 720lm - CRI>80 |
| 22033131-00 | CLD       | 6    | 5700K - 718lm - CRI>80 |
| 22033132-00 | CLD       | 8    | 3000K - 753lm - CRI>80 |
| 22033132-00 | CLD       | 8    | 4000K - 844lm - CRI>80 |
| 22033132-00 | CLD       | 8    | 5700K - 870lm - CRI>80 |