


Taco - orientabile

Codice: 22036110-00



Taco è un'applicare da parete di piccole dimensioni ideale per l'illuminazione diretta/indiretta; facile da installare, è dotato di un doppio albero rotante che consente di ruotare il corpo illuminante di 350° sull'asse orizzontale e di 28° sull'asse verticale per schermare la luce e creare suggestivi effetti di luce.

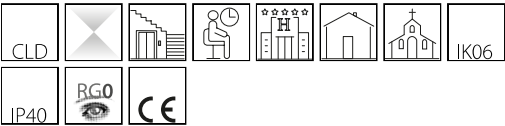

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Taco - orientabile
Codice	22036110-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	108 mm
Larghezza (mm)	104 mm
Altezza (mm)	170 mm
Peso (Kg)	0.7 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Taco - orientabile

Codice: 22036110-00

DATI FOTOMETRICI

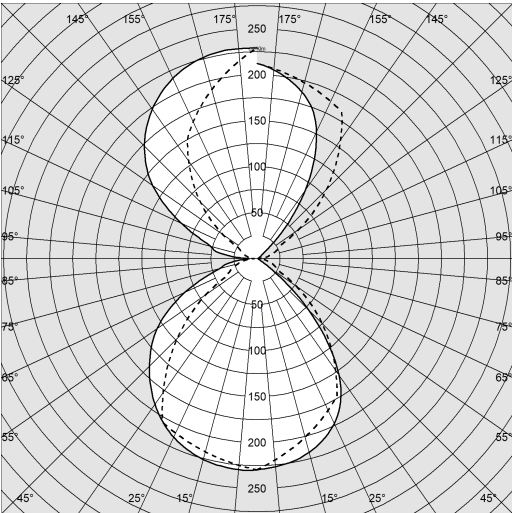

Sorgente luminosa	LED SMD
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	700 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	8 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	88 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK06
IP	40

Taco - orientabile

Codice: 22036110-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in lamiera d'acciaio.
Diffusore	in policarbonato opale.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

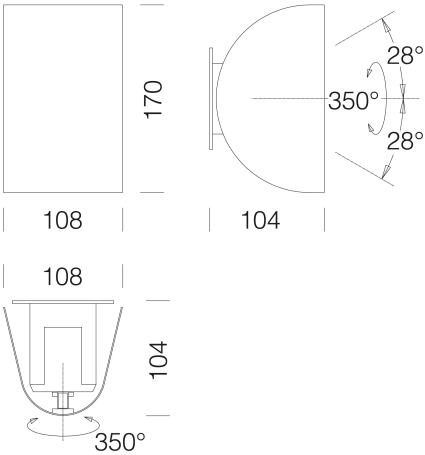

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Taco REV1.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico taco.dxf

