



Solus

Codice: 22036430-00

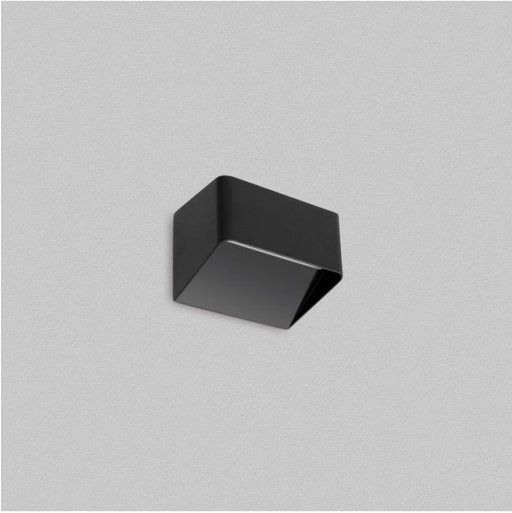

Solus è un'appliche da parete dal design lineare e dalle dimensioni compatte; l'alto grado di protezione (IP54) lo rende ideale per applicazioni di illuminazione per interni ed esterni riparati.

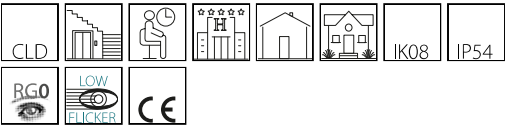

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Solus
Codice	22036430-00

DIMENSIONI E PESO


Lunghezza (mm)	150 mm
Larghezza (mm)	92 mm
Altezza (mm)	100 mm
Peso (Kg)	0.7 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno

Codice: 22036430-00

DATI FOTOMETRICI

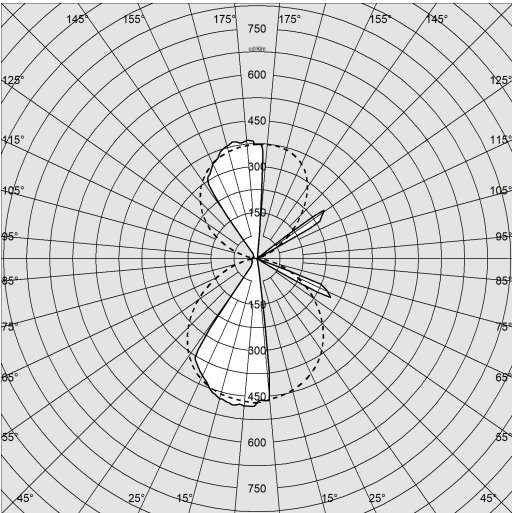

Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	900 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	90 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 50


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	54



Solus

Codice: 22036430-00

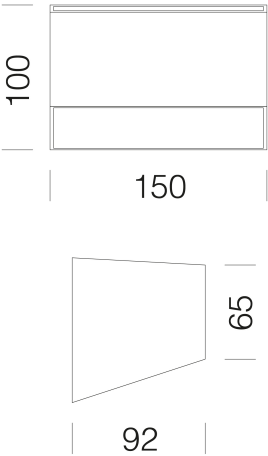

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SOLUS REV0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico solus.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio verniciato
Diffusore	diffusore in policarbonato opale
Colore	Nero
Equipaggiamento	predisposto per l'installazione a parete.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------