

Pastilla - On-Off Sensor

Codice: 22042513-19

INFORMAZIONI GENERALI



Pastilla è un apparecchio LED ad alta efficienza ideale per la sostituzione di prodotti con lampade tradizionali. Il suo design semplice e moderno consente un'installazione rapida, grazie alla staffa in dotazione, in diversi contesti quali corridoi, scale, bagni, hall o aree pubbliche. Disponibile in tre misure (220/280/330 mm) e in versione standard 3000K/4000K.



Articolo	Pastilla - On-Off Sensor
Codice	22042513-19

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	55 mm
Diametro (Ø) (mm)	280 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	100 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Tecnologia sensore	Sensore di presenza radar sensor
Funzioni Integrate	Presenza, Movimento

Pastilla - On-Off Sensor


Codice: 22042513-19

DATI FOTOMETRICI

Sorgente luminosa	LED
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1796 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	18 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	100 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	30000 hr, L 70, B 50


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	65

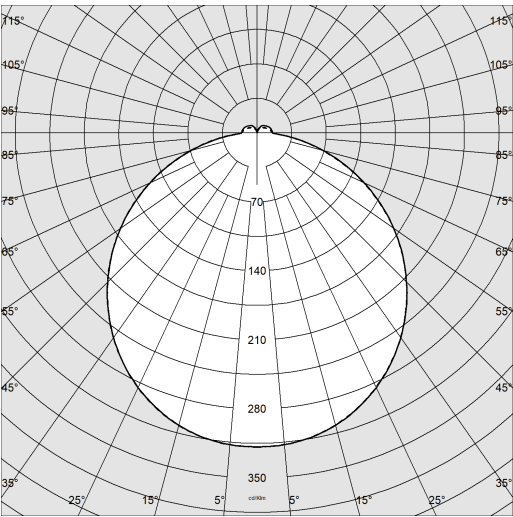

Pastilla - On-Off Sensor

Codice: 22042513-19

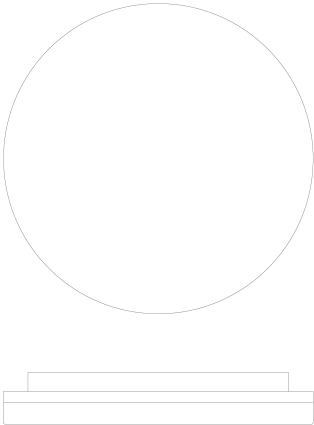

Ø 220 - 280 - 330

55

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio PASTILLA rev11.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico past.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.
Diffusore	in policarbonato, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV.
Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------