

Pastilla - CCT POWER SWITCH

Codice: 22042517-00



Pastilla è una famiglia completa di apparecchi, robusti e affidabili, da applicare a parete o a plafone per l'illuminazione di interni ed esterni; sono realizzati con un corpo in policarbonato auto estinguente e contraddistinti da un grado di protezione IP 65 e doppio isolamento. La gamma comprende apparecchi di misure differenti e con diverse potenze, in modo da scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Ora, la famiglia si arricchisce della nuova versione Pastilla CCT e Power switch, una vera e propria evoluzione dello storico prodotto di marchio Fosnova, con un aggiornamento della sua componentistica tecnologica per offrire l'alta qualità della luce a Led e consentire il massimo del risparmio energetico. La regolazione del colore mediante CCT switch è una tecnologia davvero rivoluzionaria che consente di scegliere agilmente diversi colori. In questo modo, viene erogata la luce perfetta in ogni progetto illuminotecnico, e anche in maniera semplice. Tramite un unico codice, infatti, tale sistema fornisce, a stock di magazzino, un'ampissima gamma di scelte a disposizione dell'installatore. Selezionando il colore del Led e la potenza in base alle proprie necessità, si garantisce sempre la migliore condizione progettuale.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Articolo | Pastilla - CCT POWER SWITCH |
| Codice   | 22042517-00                 |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 50 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 280 mm |
| Peso (Kg)         | 0.8 kg |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                                        |
| Tensione Min (V)        | 220 V                                                                     |
| Tensione Max (V)        | 240 V                                                                     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                                                                     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                                                                     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                                                                     |
| Sigla cablaggio         | CLD                                                                       |
| Fattore di potenza      | >0.9                                                                      |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                                 |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                                                            |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza con Dip Switch |

Pastilla - CCT POWER SWITCH

Codice: 22042517-00

DATI FOTOMETRICI

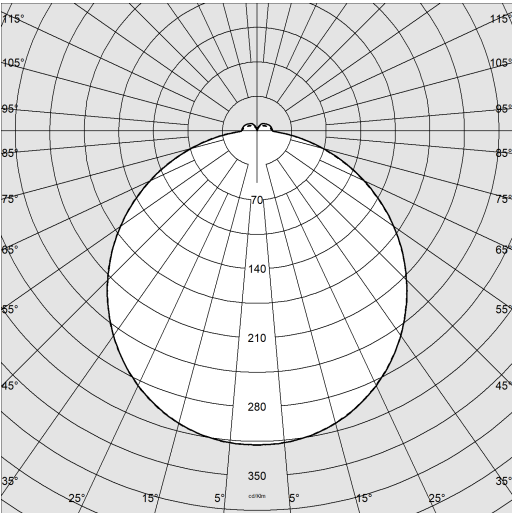

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED                  |
| CRI                                  | >80                  |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 1482 lm              |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 18 W                 |
| CCT                                  | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 82 lm/W              |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 30000 hr, L 80, B 20 |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK10 |
| IP                                  | 65   |

Pastilla - CCT POWER SWITCH

Codice: 22042517-00

MATERIALI E COLORI


|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente.                     |
| Diffusore       | polycarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.      |
| Colore          | Bianco                                                                |
| Equipaggiamento | completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone/parete. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | D                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|



Ø220-280-330



50

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio CCT PASTILLA QT rev0.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico pastcct.dxf



Pastilla - CCT POWER SWITCH

| Codice         | Cablaggio | WTot | K - Lumen Output - CRI  |
|----------------|-----------|------|-------------------------|
| 22042516-00/19 | CLD       | 10   | 3000K - 950lm - CRI>80  |
| 22042516-00/19 | CLD       | 10   | 4000K - 1055lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD       | 10   | 5700K - 998lm - CRI>80  |
| 22042516-00/19 | CLD       | 15   | 3000K - 1425lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD       | 15   | 4000K - 1568lm - CRI>80 |
| 22042516-00/19 | CLD       | 15   | 5700K - 1496lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD       | 13   | 3000K - 1359lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD       | 13   | 4000K - 1482lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD       | 13   | 5700K - 1420lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD       | 18   | 3000K - 1881lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD       | 18   | 4000K - 2052lm - CRI>80 |
| 22042517-00/19 | CLD       | 18   | 5700K - 1967lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD       | 17   | 3000K - 1857lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD       | 17   | 4000K - 2019lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD       | 17   | 5700K - 1938lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD       | 24   | 3000K – 2622lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD       | 24   | 4000K - 2850lm - CRI>80 |
| 22042518-00/19 | CLD       | 24   | 5700K - 2736lm - CRI>80 |