

Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR

Codice: 22042710-1957

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR
Codice	22042710-1957

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	63 mm
Diametro (Ø) (mm)	280 mm
Peso (Kg)	1.4 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Tecnologia sensore	Sensore di luce costante




Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR



Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR

Codice: 22042710-1957

DATI FOTOMETRICI

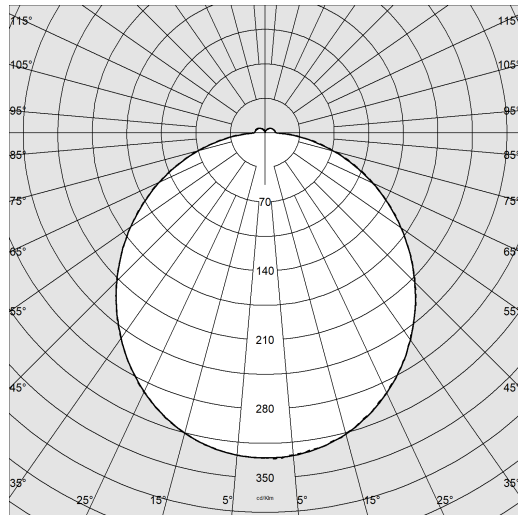

Tipo distribuzione	Plafone
Sorgente luminosa	LED
CRI	≥80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	2026 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	19 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	107 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	65



Pastilla J 2.0 - EM 3h + SENSOR

Codice: 22042710-1957

MATERIALI E COLORI

Corpo	in policarbonato infrangibile ed autoestinguento.
Diffusore	policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguento.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	completo di staffa per l'installazione direttamente a plafone/parete.

EMERGENZA


Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	3h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------



Ø 280



63

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio pastilla j 07-23.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico pastj.dxf](#)

