

## Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Codice: 22044030-00

### INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH
Codice	22044030-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	185 mm
Diametro (Ø) (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.8 kg

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	$\geq 0.95$
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile, Regolazione flusso luminoso manuale



ASSO "B" ZOOM - MULTICOLOR: in un unico corpo si ha un apparecchio completo per ogni esigenza grazie alla possibilità di regolare il fascio luminoso, con 3 temperature di colore in altrettanti tagli di potenza, mantenendo così la continuità estetica, pur differenziando la quantità di luce: tutti requisiti che lo rendono un apparecchio di eccellenza per il retail, l'illuminazione architettonica, l'allestimento museale.

La caratteristica principale di questo spot è la nuova tecnologia di "cambio tonalità/potenza"; mediante i due selettori integrati posizionati sull'adattatore è possibile:


- selezionare 3 diverse temperature di colore, adattandosi così alla maggior parte delle installazioni.
- selezionare il tipo di luminosità con 3 range di potenza in uscita.



## Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Codice: 22044030-00

DATI FOTOMETRICI

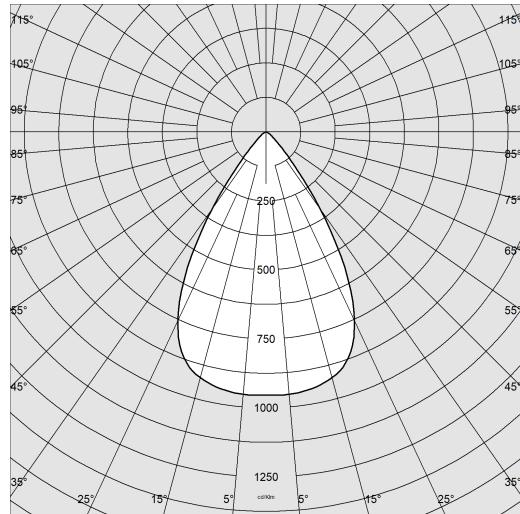

Sorgente luminosa	LED
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3256 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	30 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	109 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP	20



**Fosnova**


2

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Sunday, October 12, 2025

## Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Codice: 22044030-00

MATERIALI E COLORI

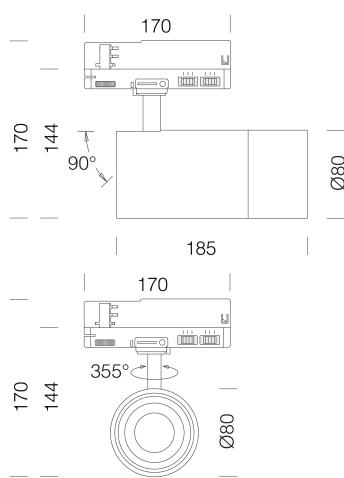

Corpo	in alluminio pressofuso.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio ASSO ZOOM REV3.pdf](#)

#### DISEGNI

[DisegnoTecnico assozoom.dxf](#)



## Asso B - big - ZOOM MULTICOLOR - CCT POWER SWITCH

Code	Wtot	LED	K - Lumen Output - CRI	Degrees
22044010-00	20	500	CCT 2700K/4000K/6000K - 2088lm ÷ 2302lm - CRI>90	24° ÷ 60°
22044010-00	25	600	CCT 2700K/4000K/6000K - 2545lm ÷ 2822lm - CRI>90	24° ÷ 60°
22044010-00	30	750	CCT 2700K/4000K/6000K - 2961lm ÷ 3256lm - CRI>90	24° ÷ 60°
22044030-00	20	500	CCT 2700K/4000K/6000K - 2088lm ÷ 2302lm - CRI>90	24° ÷ 60°
22044030-00	25	600	CCT 2700K/4000K/6000K - 2545lm ÷ 2822lm - CRI>90	24° ÷ 60°
22044030-00	30	750	CCT 2700K/4000K/6000K - 2961lm ÷ 3256lm - CRI>90	24° ÷ 60°