

Codice: 22047135-1241

CLD (D-DALI)	CLD						IK07
v.a. IP20	v.l. IP40	RG0 	LOW FLICKER 	 CASAMIR		CE	



La gamma di faretti Arq ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza. Infatti la forma di questi faretti consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti, così da creare suggestivi effetti di luce.



Articolo	Arq - B2 - incasso - orientabile
Codice	22047135-1241

Altezza (mm)	75 mm
Diametro (Ø) (mm)	85 mm
Peso (Kg)	0.3 kg


Foro d'incasso min. (mm)	60 mm
Foro d'incasso max. (mm)	80 mm

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Arq - B2 - incasso - orientabile

Codice: 22047135-1241

DATI FOTOMETRICI

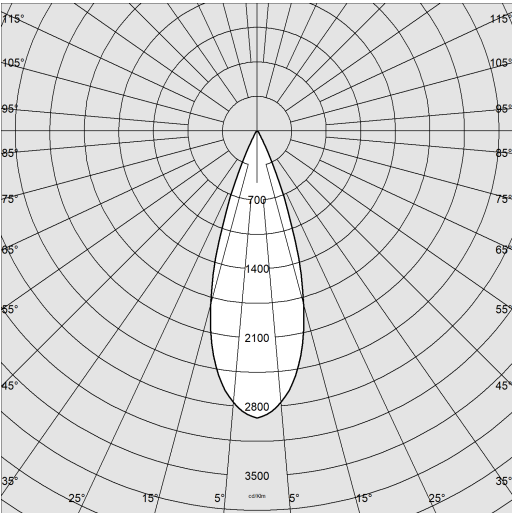

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	550 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	5 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	36 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



Arq - B2 - incasso - orientabile

Codice: 22047135-1241

MATERIALI E COLORI

Corpo	orientabile in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Nero

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico ARQb2.dxf

