

Arq - C - incasso con telaio - orientabile

Codice: 22047210-1241

INFORMAZIONI GENERALI



La gamma di faretto Arq ad incasso con LED è l'ideale nel caso di un'installazione che voglia celare la loro presenza. Infatti la forma di questi faretto consente di nascondersi e integrarsi perfettamente nel controsoffitto dove sono inseriti, così da creare suggestivi effetti di luce.



Articolo	Arq - C - incasso con telaio - orientabile
Codice	22047210-1241

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	50 mm
Diametro (Ø) (mm)	61 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	25 mm
Foro d'incasso max. (mm)	30 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Arq - C - incasso con telaio - orientabile

Codice: 22047210-1241

DATI FOTOMETRICI

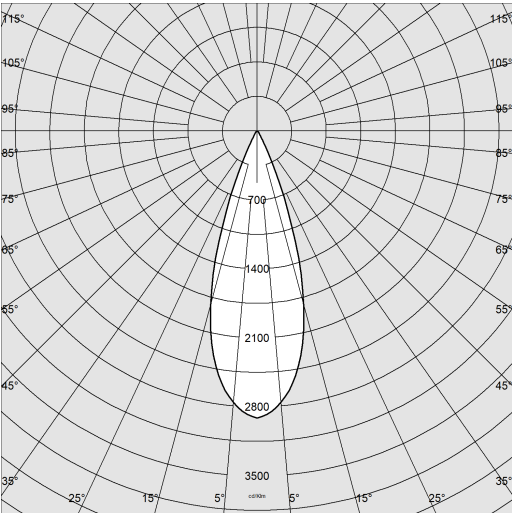

Sorgente luminosa	LED
CRI	90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	550 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	5 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	110 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	36 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20



Arq - C - incasso con telaio - orientabile

Codice: 22047210-1241

MATERIALI E COLORI

Corpo	orientabile in alluminio pressofuso.
Ottica	in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	L'apparecchio è predisposto per l'installazione diretta del telaio al controsoffitto tramite tasselli e viti di fissaggio.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

DOTAZIONI

A richiesta	- DIMM-DALI con sottocodice -1241 - versione con sistema avanzato di controllo domotico dell'illuminazione CASAMBI (apparecchi da installare in controsoffitti/pannelli NON metallici).
-------------	--

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

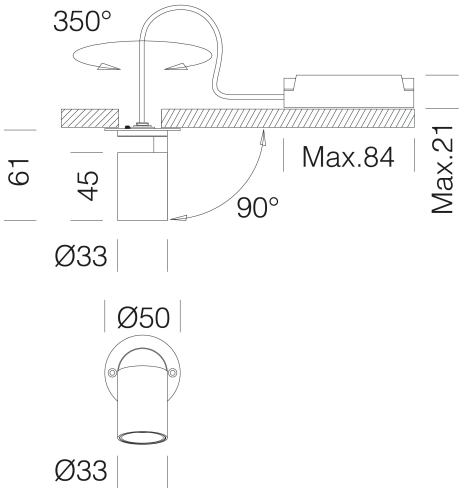

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio ARQ A-B-C rev1.pdf
- DISEGNI

DisegnoTecnico arqc3.dxf

