

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061809-00



Nasce una nuova gamma di faretti a Led da incasso, fissi e orientabili: di piccole dimensioni, gli apparecchi Marte costituiscono la più idonea soluzione nel caso di installazione in spazi ristretti, quali controsoffitti, mobili e vetrine. Le loro sorgenti a Led consentono un risparmio energetico notevole e un'emissione di luce di qualità eccelsa.



INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Marte 7 - CCT DIP SWITCH
Codice	22061809-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	37 mm
Diametro (Ø) (mm)	100 mm
Peso (Kg)	0.3 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	75 mm
Foro d'incasso max. (mm)	95 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	>0.9
Corrente Nominale	140 mA
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061809-00

DATI FOTOMETRICI

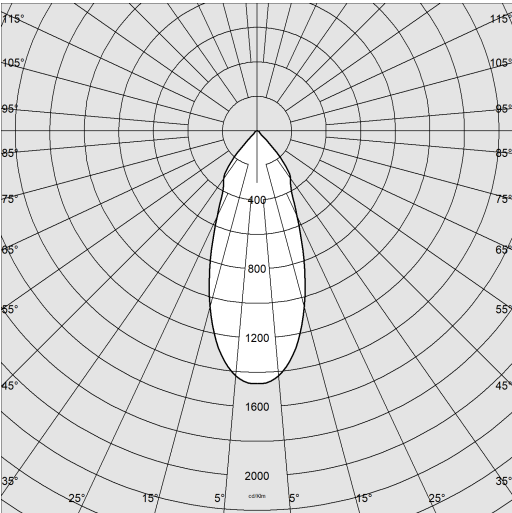

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	92
Flusso luminoso (uscente) (lm)	540 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	6 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	90 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061809-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio- logica	RG0
Marche e test	CE
Etichetta Energetica	E


GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

DOWNLOAD

DISEGNI

DisegnoTecnico 61809.dxf

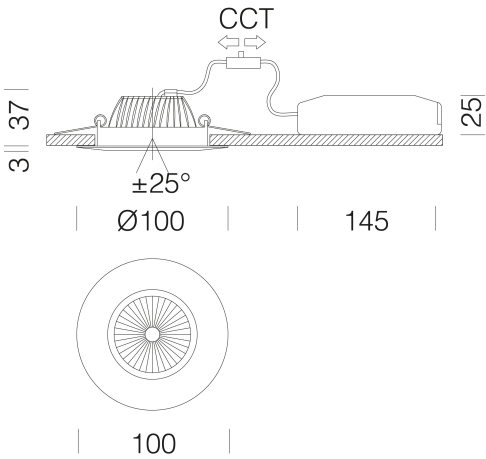


Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Cablaggio	LED	WTot	K - Lumen Output - CRI – Gradi
CLD	90	4	2700K - 324lm – CRI92 – 40°
CLD	140	6	2700K - 495lm – CRI92 – 40°
CLD	190	7	2700K – 648lm – CRI92 – 40°
CLD	240	9	2700K - 801lm – CRI92 – 40°
CLD	90	4	3000K - 351m – CRI92 – 40°
CLD	140	6	3000K - 540lm – CRI92 – 40°
CLD	190	7	3000K – 711lm – CRI92 – 40°
CLD	240	9	3000K – 891lm – CRI92 – 40°
CLD	90	4	4000K - 369m – CRI92 – 40°
CLD	140	6	4000K - 567lm – CRI92 – 40°
CLD	190	7	4000K – 738lm – CRI92 – 40°
CLD	240	9	4000K - 918lm – CRI92 – 40°

Marte 7 - CCT DIP SWITCH

Codice: 22061809-00

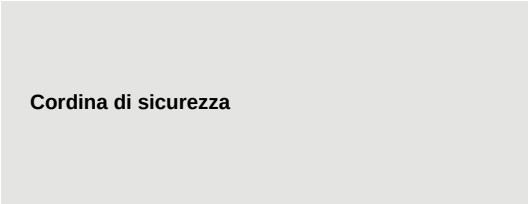

Cordina di sicurezza