

Codice: 22061811-00

|                                                                                 |                                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLD                                                                             |  |  |         |        |  |              |                 |
| IK07                                                                            | v.a.<br>IP20                                                                     | v.l.<br>IP65                                                                      | BGO<br> | UV<br> | Colour<br>quality                                                                 | <br>CASABINI | + KIT<br><br>EM |
|  | CE                                                                               |  |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                               |                                                                                                  |



Nasce una nuova gamma di faretti a Led da incasso, fissi e orientabili: di piccole dimensioni, gli apparecchi Marte costituiscono la più idonea soluzione nel caso di installazione in spazi ristretti, quali controsoffitti, mobili e vetrine. Le loro sorgenti a Led consentono un risparmio energetico notevole e un'emissione di luce di qualità eccelsa.



|          |             |
|----------|-------------|
| Articolo | Marte 5     |
| Codice   | 22061811-00 |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 40 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 100 mm |
| Peso (Kg)         | 0.2 kg |


|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 75 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 95 mm |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | >0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Marte 5

Codice: 22061811-00

DATI FOTOMETRICI

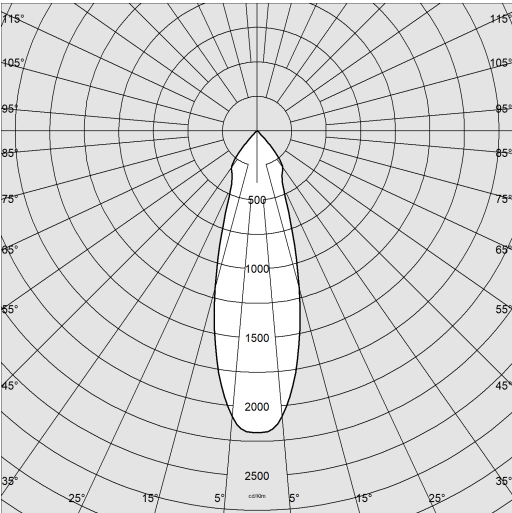


|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | 92                                                                                       |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 642 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 6 W                                                                                      |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 107 lm/W                                                                                 |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Consistenza cromatica                | SDCM3                                                                                    |
| Apertura fascio                      | 34 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK07 |
| IP (vl)                             | 65   |
| IP (va)                             | 20   |

Marte 5

Codice: 22061811-00

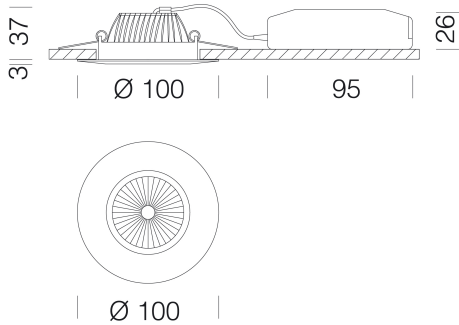

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio MARTE 4-5-6-7-8-9-10-11-12 REV14.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico marte5.dxf



MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                              |
| Ottica          | in policarbonato metallizzato ad alto rendimento luminoso.                  |
| Dissipatore     | integrato.                                                                  |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.      |
| Colore          | Bianco                                                                      |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato. |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                                                                                                                |
| Marcature e test                | CE                                                                                                                                                 |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. Grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC. |
| Etichetta Energetica            | E                                                                                                                                                  |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

Marte 5

Codice: 22061811-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza