

Codice: 22062410-00

CLD							
IK04	v.a. IP54	v.a. IP40	RG0	UV	DIMM		Colour quality
	CCT		CE				



Articolo	Antares IP - CCT DIP SWITCH
Codice	22062410-00

Altezza (mm)	64 mm
Diametro (Ø) (mm)	90 mm
Peso (Kg)	0.4 kg

Foro d'incasso min. (mm)	70 mm
Foro d'incasso max. (mm)	85 mm


Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD

Cablaggio	Regolazione con DIP switch: l'apparecchio è equipaggiato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico.
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Integrato)
Funzioni Integrate	CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)

Antares IP - CCT DIP SWITCH

Codice: 22062410-00

DATI FOTOMETRICI

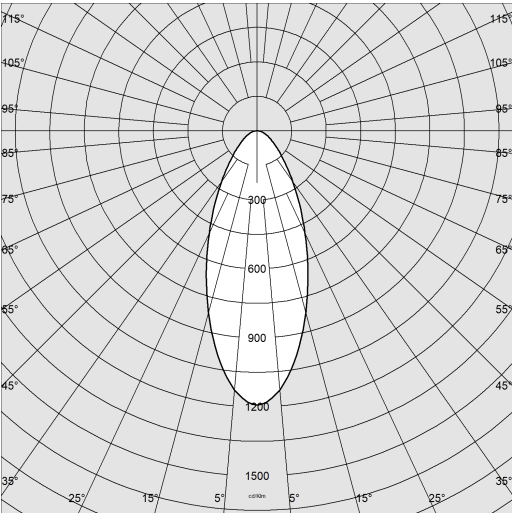

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	671 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	67 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	54
IP (va)	20



Antares IP - CCT DIP SWITCH

Codice: 22062410-00

MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	PMMA
Diffusore	in materiale plastico opale antiabbagliamento.
Dissipatore	integrato
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ


Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOTAZIONI

A richiesta	grado di protezione IP65 con guarnizione siliconica in rispetto alla normativa BBC (Bâtiment Basse Consommation).
-------------	---

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

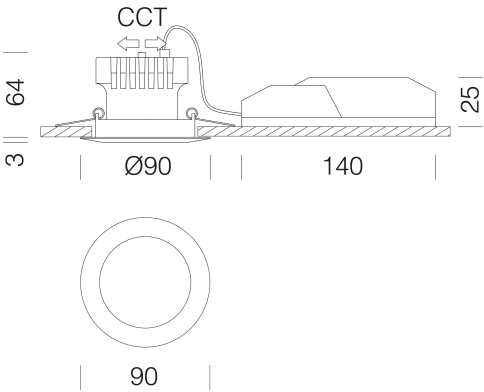

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio FosnovaDownlights rev7.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico antares 25.dxf



Antares IP - CCT DIP SWITCH

Codice: 22062410-00

