


## Eco Janus - DIMM

Codice: 22063264-00

### INFORMAZIONI GENERALI

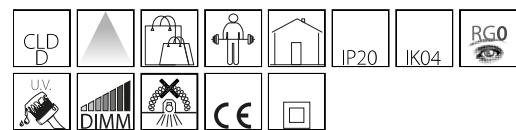

Articolo Eco Janus - DIMM

Codice 22063264-00

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	125 mm
Diametro (Ø) (mm)	80 mm
Peso (Kg)	0.2 kg

### INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	68 mm
Foro d'incasso max. (mm)	78 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-IGBT
Fattore di potenza	≥0.8
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno


Faretti da incasso, in acciaio, orientabili, di ridotte dimensioni.



## Eco Janus - DIMM

Codice: 22063264-00

DATI FOTOMETRICI

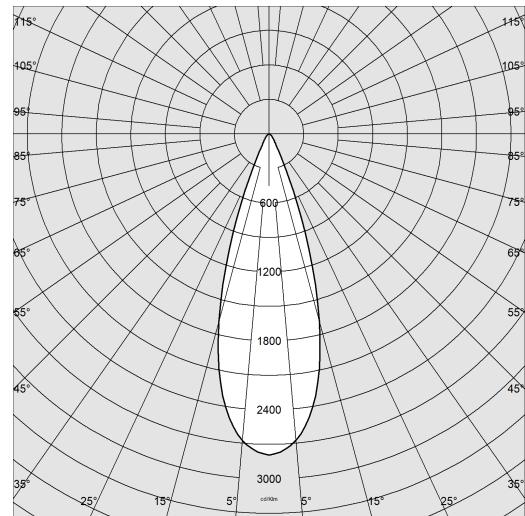

Sorgente luminosa	LED SMD GU10
CRI	80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	655 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	7 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	94 lm/W
Apertura fascio	38 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	25000 hr, L 70, B 50

### CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	20



## Eco Janus - DIMM

Codice: 22063264-00

MATERIALI E COLORI

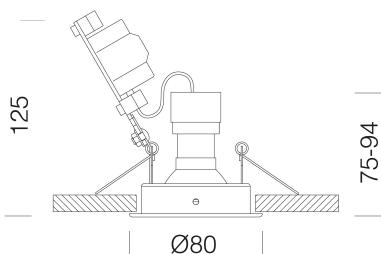

Corpo	in lamiera di acciaio.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Cromato
Equipaggiamento	-staffa in acciaio sulla quale è posizionata la morsettiera. -Completa di molle per l'incasso

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	F

### DOWNLOAD

#### MONTAGGI

IstruzioniMontaggio ECO JANUS DEIMOS  
REV6.pdf

#### GARANZIA

Garanzia post-vendita 3 yr

#### DISEGNI

DisegnoTecnico ecojanus.dxf



## Eco Janus - DIMM

Codice: 22063264-00



**Cordina di sicurezza**