


Sun T - 3000K - High quality

Codice: 22065512-00



Faretti da incasso orientabili per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero. Questi faretti di ultima generazione soddisfano in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente cambiato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo comfort visivo, e questo implica dare alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita. Nei punti vendita, dal grande centro commerciale al piccolo negozio, la luce è l'elemento centrale, attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati in grado di rendere subito riconoscibile il proprio brand. Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento (alberghi, bar, ristoranti), la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.

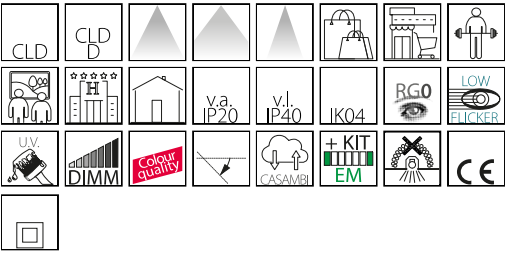

INFORMAZIONI GENERALI

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Articolo | Sun T - 3000K - High quality |
| Codice   | 22065512-00                  |

DIMENSIONI E PESO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Altezza (mm)      | 71 mm  |
| Diametro (Ø) (mm) | 90 mm  |
| Peso (Kg)         | 0.3 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 65 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 85 mm |

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tipo di tensione        | AC        |
| Tensione Min (V)        | 220 V     |
| Tensione Max (V)        | 240 V     |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz     |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz     |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz     |
| Sigla cablaggio         | CLD       |
| Fattore di potenza      | ≥0.9      |
| Classe di isolamento    | Classe II |
| Controllo e Regolazione | Nessuno   |

Sun T - 3000K - High quality

Codice: 22065512-00



DATI FOTOMETRICI

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >95                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 810 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 9 W                                                                                      |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 90 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 25 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 60000 hr, L 90, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP (vl)                             | 40   |
| IP (va)                             | 20   |

Sun T - 3000K - High quality

Codice: 22065512-00

MATERIALI E COLORI


|                 |                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                                                                                                                      |
| Ottica          | lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.                                                                                      |
| Dissipatore     | passivo, stampato in alluminio pressofuso con scarichi laterali, per una maggiore circolazione del calore, in modo tale da garantire una maggiore durata del modulo |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                                                                              |
| Colore          | Bianco                                                                                                                                                              |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.                                                                                         |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | F                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|

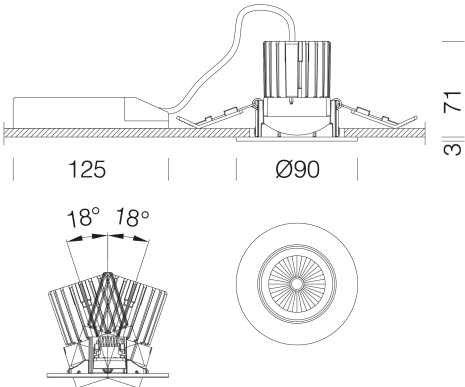

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SUN T-Q REV8.pdf


DISEGNI

DisegnoTecnico sunt18.dxf



Sun T - 3000K - High quality

Codice: 22065512-00



EM Kit Q



Cordina di sicurezza