


## Jet 180 - IP65

Codice: 22065613-39

### INFORMAZIONI GENERALI

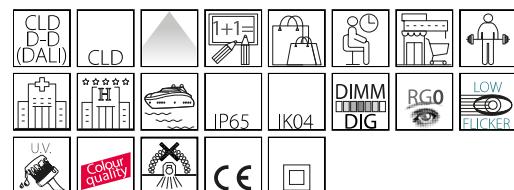

Articolo Jet 180 - IP65

Codice 22065613-39

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm) 90 mm

Diametro (Ø) (mm) 180 mm

Peso (Kg) 1.6 kg

### INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm) 158 mm

Foro d'incasso max. (mm) 178 mm

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione AC

Tensione Min (V) 220 V

Tensione Max (V) 240 V

Frequenza Min (Hz) 50 Hz

Frequenza Max (Hz) 60 Hz

Frequenza (Hz) 50 Hz

Sigla cablaggio CLD

Fattore di potenza >0.9

Classe di isolamento Classe II

Controllo e Regolazione Nessuno


Jet 180 - IP65



## Jet 180 - IP65

Codice: 22065613-39

DATI FOTOMETRICI

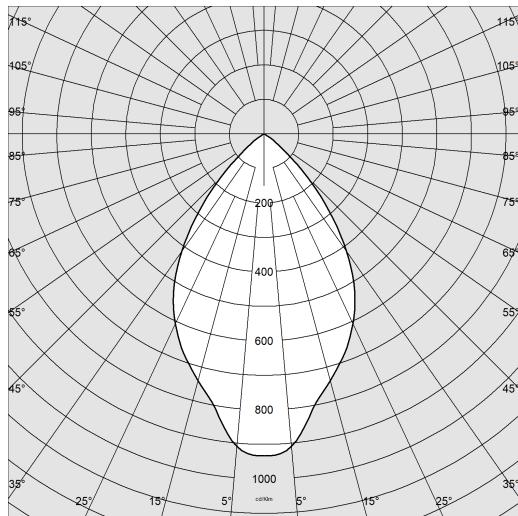

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	3251 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	32 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	102 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	65



## Jet 180 - IP65

Codice: 22065613-39

MATERIALI E COLORI

### DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio JET IP65 REV11.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico jet180.dxf](#)



Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	dark light ad alveoli a doppia parabolicità , in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD.
Diffusore	in policarbonato trasparente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

### NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

### GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

## Jet 180 - IP65

Codice: 22065613-39



**Cordina di sicurezza**