


Jet Q 220 - IP65

Codice: 22065716-09



Jet Q 220 - IP65

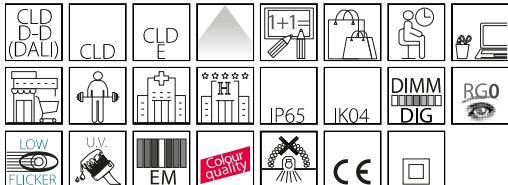

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Jet Q 220 - IP65
Codice	22065716-09

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	220 mm
Larghezza (mm)	220 mm
Altezza (mm)	110 mm
Peso (Kg)	2.9 kg


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-E
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Jet Q 220 - IP65

Codice: 22065716-09

DATI FOTOMETRICI

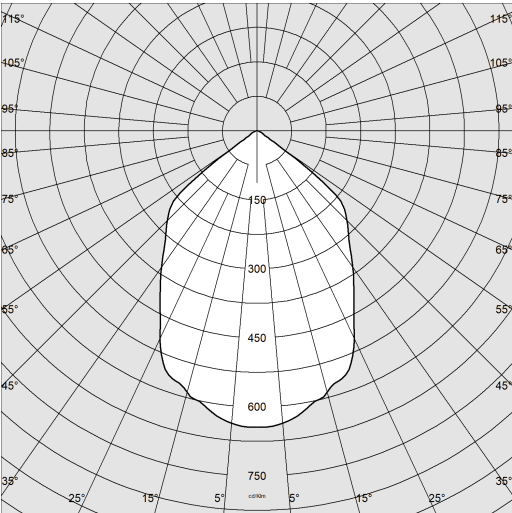


Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>90
Flusso luminoso (uscente) (lm)	5584 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	50 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	112 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Mantenimento del flusso luminoso LED	70000 hr, L 80, B 10

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP	65

Jet Q 220 - IP65

Codice: 22065716-09

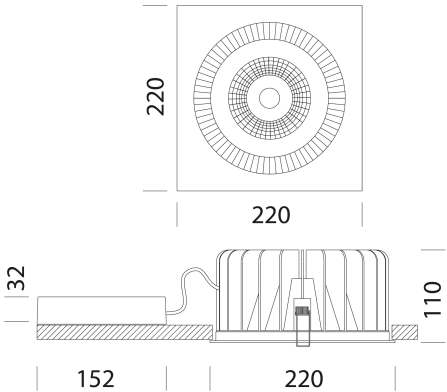

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio JET IP65 REV11.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico jet220.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	dark light ad alveoli a doppia parabolicità , in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD.
Diffusore	in policarbonato trasparente.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

EMERGENZA

Tipo di emergenza	S.A.
Durata batteria	1h

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marche e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	D

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

Jet Q 220 - IP65

Codice: 22065716-09



Cordina di sicurezza