


Codice: 22065910-3941



Jet 140 - IP44 - MATT

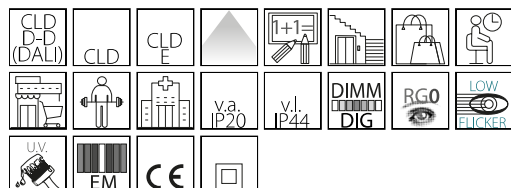

Articolo	Jet 140 - IP44 - MATT
Codice	22065910-3941

Altezza (mm)	79 mm
Diametro (Ø) (mm)	140 mm
Peso (Kg)	0.7 kg


Foro d'incasso min. (mm)	120 mm
Foro d'incasso max. (mm)	138 mm

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD-D-D
Interfaccia di controllo	DALI
Fattore di potenza	>0.9
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Sì (Controllo esterno)

Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-3941

DATI FOTOMETRICI

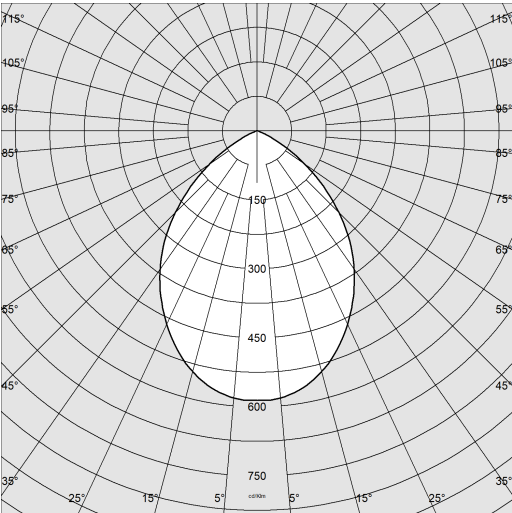

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1933 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	23 W
CCT	3000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	84 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Consistenza cromatica	SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	44
IP (va)	20



Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-3941

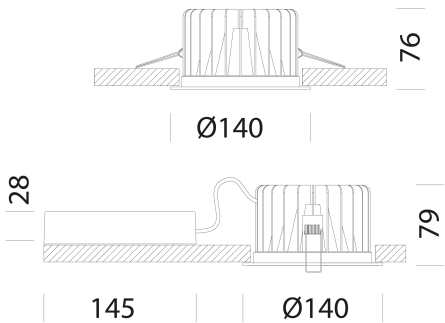

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio JET IP44 MATT rev6.pdf

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico JET 140 MATT.dxf



MATERIALI E COLORI

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	in alluminio satinato ad elevato rendimento e antiabbagliamento.
Diffusore	in materiale plastico opale antiabbagliamento.
Dissipatore	integrato.
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Bianco
Equipaggiamento	dotati di staffe di sostegno in acciaio zincato, con alloggiamento per molle di fissaggio al controsoffitto.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------

Jet 140 - IP44 - MATT

Codice: 22065910-3941

