


Sun T - 4000K - Energy saving

Codice: 22066364-00

INFORMAZIONI GENERALI

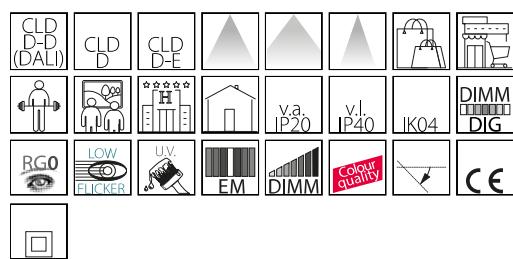

Articolo Sun T - 4000K - Energy saving

Codice 22066364-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm) 71 mm

Diametro (Ø) (mm) 90 mm

Peso (Kg) 0.372 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm) 65 mm

Foro d'incasso max. (mm) 85 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione AC

Tensione Min (V) 220 V

Tensione Max (V) 240 V

Frequenza Min (Hz) 50 Hz

Frequenza Max (Hz) 60 Hz

Frequenza (Hz) 50 Hz

Sigla cablaggio CLD

Fattore di potenza ≥ 0.95

Classe di isolamento Classe II

Controllo e Regolazione Nessuno



Faretti da incasso orientabili per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero. Questi faretti di ultima generazione soddisfano in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente cambiato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo comfort visivo, e questo implica dare alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita.

Nei punti vendita, dal grande centro commerciale al piccolo negozio, la luce è l'elemento centrale, attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati in grado di rendere subito riconoscibile il proprio brand.


Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento (alberghi, bar, ristoranti), la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.



Sun T - 4000K - Energy saving

Codice: 22066364-00

DATI FOTOMETRICI

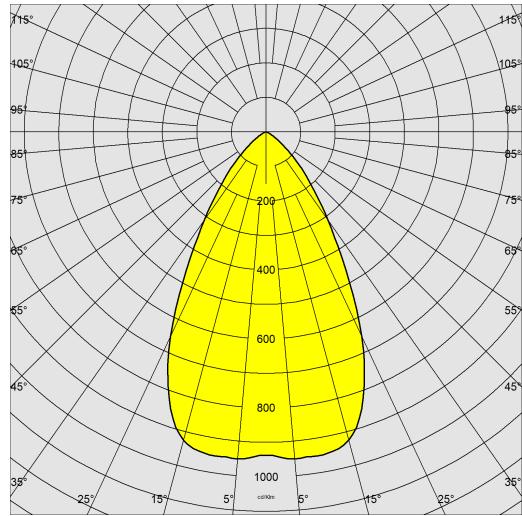

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	91
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1050 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9.7 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	108 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	60 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vl)	40
IP (va)	20



Sun T - 4000K - Energy saving

Codice: 22066364-00

MATERIALI E COLORI

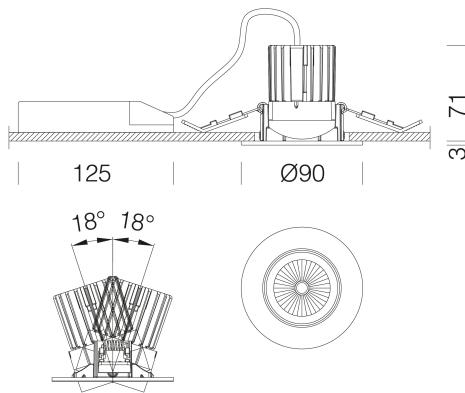

Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Dissipatore	passivo, stampato in alluminio pressofuso con scarichi laterali, per una maggiore circolazione del calore, in modo tale da garantire una maggiore durata del modulo
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Argento
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio SUN T-Q rev6.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico sunt18.dxf](#)



GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------