

Codice: 22066663-00

CLD D-D (DALI)	CLD D	CLD D-E					
				v.l. IP40	IK04	DIMM 	RG0
LOW EUCB	UV 	FM	DIMM 	Colour quality		CE	



Nei punti vendita, dal grande centro commerciale al piccolo negozio, la luce è l'elemento centrale, attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati in grado di rendere subito riconoscibile il proprio brand.

Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento (alberghi, bar, ristoranti), la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.



Articolo	Sun Q - 4000K - Energy saving
Codice	22066663-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	90 mm
Larghezza (mm)	90 mm
Altezza (mm)	71 mm
Peso (Kg)	0.398 kg

INSTALLAZIONE

Foro d'incasso min. (mm)	65 mm
Foro d'incasso max. (mm)	85 mm


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC
Tensione Min (V)	220 V
Tensione Max (V)	240 V
Frequenza Min (Hz)	50 Hz
Frequenza Max (Hz)	60 Hz
Frequenza (Hz)	50 Hz
Sigla cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.95
Classe di isolamento	Classe II
Controllo e Regolazione	Nessuno

Sun Q - 4000K - Energy saving

Codice: 22066663-00

DATI FOTOMETRICI

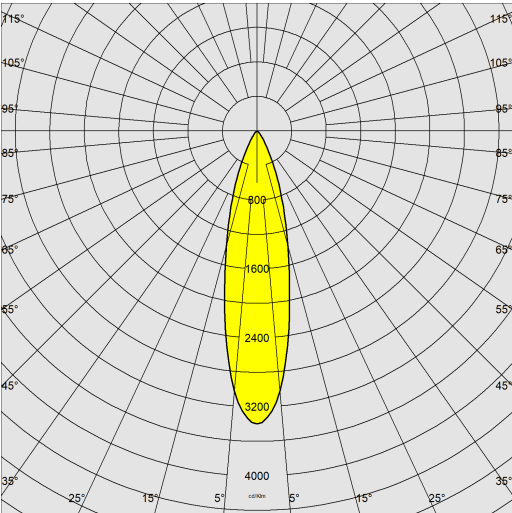

Sorgente luminosa	LED COB
CRI	91
Flusso luminoso (uscente) (lm)	1100 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	9.7 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	113 lm/W
Low Flicker	apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva.
Apertura fascio	25 °
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK04
IP (vli)	40

Sun Q - 4000K - Energy saving

Codice: 22066663-00

MATERIALI E COLORI


Corpo	in alluminio pressofuso con molle per incasso.
Ottica	lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.
Dissipatore	passivo, stampato in alluminio pressofuso con scarichi laterali, per una maggiore circolazione del calore, in modo tale da garantire una maggiore durata del modulo
Verniciatura	a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.
Colore	Argento
Equipaggiamento	molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobio-logica	RG0
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	E

GARANZIA

Garanzia post-vendita	5 yr
-----------------------	------

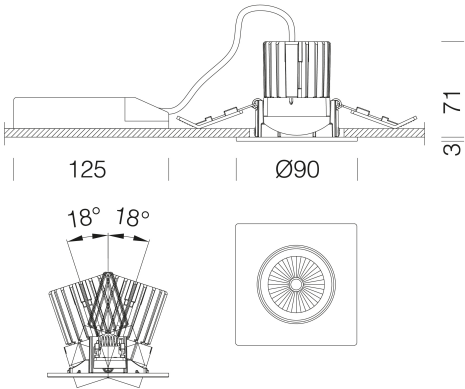

DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio SUN T-Q rev6.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico sunq18.dxf

