


Sun Q - 2700K - High quality

Codice: 22066667-12

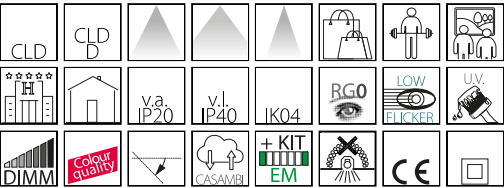

Faretti da incasso orientabili per il proprio punto vendita, per le abitazioni e per il settore alberghiero. Questi faretti di ultima generazione soddisfano in modo perfetto le esigenze poste da un concetto di illuminazione d'interni radicalmente cambiato negli ultimi anni: il primo obiettivo è ora la ricerca del massimo comfort visivo, e questo implica dare alla luce significati diversi in relazione all'ambiente in cui essa viene inserita.

Nei punti vendita, dal grande centro commerciale al piccolo negozio, la luce è l'elemento centrale, attorno al quale realizzare l'allestimento, valorizzare al massimo la merce e, soprattutto, sviluppare progetti personalizzati in grado di rendere subito riconoscibile il proprio brand.

Nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento (alberghi, bar, ristoranti), la luce è altrettanto fondamentale per creare uno stile personale e ben identificabile.



INFORMAZIONI GENERALI

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Articolo | Sun Q - 2700K - High quality |
| Codice   | 22066667-12                  |

DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 90 mm  |
| Larghezza (mm) | 90 mm  |
| Altezza (mm)   | 71 mm  |
| Peso (Kg)      | 0.3 kg |

INSTALLAZIONE

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 65 mm |
| Foro d'incasso max. (mm) | 85 mm |


CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tipo di tensione         | AC                     |
| Tensione Min (V)         | 220 V                  |
| Tensione Max (V)         | 240 V                  |
| Frequenza Min (Hz)       | 50 Hz                  |
| Frequenza Max (Hz)       | 60 Hz                  |
| Frequenza (Hz)           | 50 Hz                  |
| Sigla cablaggio          | CLD-D                  |
| Interfaccia di controllo | 1-10V                  |
| Fattore di potenza       | ≥0.9                   |
| Classe di isolamento     | Classe II              |
| Controllo e Regolazione  | Sì (Controllo esterno) |

Sun Q - 2700K - High quality

Codice: 22066667-12

DATI FOTOMETRICI

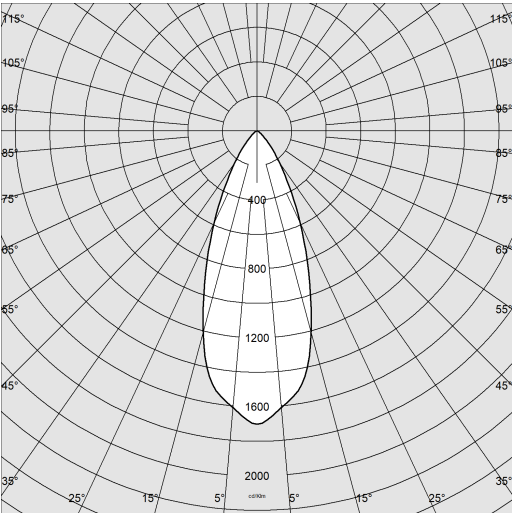

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa                    | LED COB                                                                                  |
| CRI                                  | >95                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 750 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 9 W                                                                                      |
| CCT                                  | 2700 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 83 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Apertura fascio                      | 40 °                                                                                     |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 60000 hr, L 90, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP (vl)                             | 40   |
| IP (va)                             | 20   |



Sun Q - 2700K - High quality

Codice: 22066667-12

MATERIALI E COLORI

|                 |                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo           | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                                                                                                                      |
| Ottica          | lente in PMMA ad alta efficienza con bassissimo coefficiente di abbagliamento.                                                                                      |
| Dissipatore     | passivo, stampato in alluminio pressofuso con scarichi laterali, per una maggiore circolazione del calore, in modo tale da garantire una maggiore durata del modulo |
| Verniciatura    | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.                                                                                              |
| Colore          | Argento                                                                                                                                                             |
| Equipaggiamento | molle di fissaggio al controsoffitto realizzate in filo di acciaio zincato.                                                                                         |

NORME E CONFORMITÀ

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobio-logica | RG0                                                            |
| Marcature e test                | CE                                                             |
| Norme di riferimento            | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica            | F                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 5 yr |
|-----------------------|------|



DOWNLOAD

MONTAGGI

IstruzioniMontaggio Kit EM Acc-960xx rev5 12-23.pdf

IstruzioniMontaggio SUN T-Q REV8.pdf

DISEGNI

DisegnoTecnico sunq18.dxf



Sun Q - 2700K - High quality

Codice: 22066667-12



EM Kit Q



Cordina di sicurezza