



Codice: 22067214-00

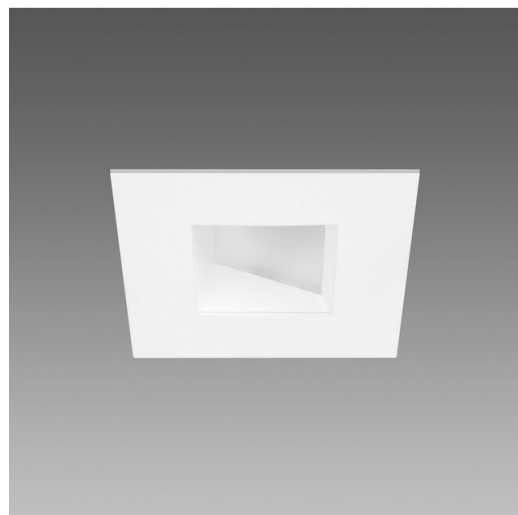

Con i LED di ultima generazione si può arrivare a un risparmio energetico anche dell'80% rispetto ai vecchi prodotti, con in più una lunga durata di vita garantendo un ottimo mantenimento del flusso luminoso. L'elevata qualità dei faretti è garantita anche da temperature di colore specifiche e ottiche schermate antiabbagliamento.

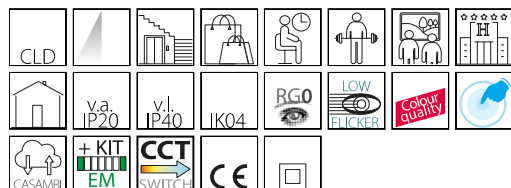

## INFORMAZIONI GENERALI

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Articolo | iSpot AS Q - CCT DIP SWITCH |
| Codice   | 22067214-00                 |

## DIMENSIONI E PESO

|                |        |
|----------------|--------|
| Lunghezza (mm) | 110 mm |
| Larghezza (mm) | 110 mm |
| Altezza (mm)   | 83 mm  |
| Peso (Kg)      | 0.3 kg |

## INSTALLAZIONE

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Foro d'incasso min. (mm) | 90 mm  |
| Foro d'incasso max. (mm) | 105 mm |


## CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

|                         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di tensione        | AC                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tensione Min (V)        | 220 V                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tensione Max (V)        | 240 V                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenza Min (Hz)      | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenza Max (Hz)      | 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frequenza (Hz)          | 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sigla cablaggio         | CLD                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cablaggio               | regolazione con DIP switch: l'apparecchio è equipaggiato di driver con dip switch integrato per il settaggio della corrente in uscita; in questo modo è possibile scegliere il flusso luminoso ideale per ogni progetto illuminotecnico. |
| Fattore di potenza      | >0.9                                                                                                                                                                                                                                     |
| Corrente Nominale       | 250 mA                                                                                                                                                                                                                                   |
| Classe di isolamento    | Classe II                                                                                                                                                                                                                                |
| Controllo e Regolazione | Sì (Integrato)                                                                                                                                                                                                                           |
| Funzioni Integrate      | CCT regolabile con Dip Switch, Impostazioni flusso/potenza (impostazioni di fabbrica)                                                                                                                                                    |

iSpot AS Q - CCT DIP SWITCH

Codice: 22067214-00

DATI FOTOMETRICI

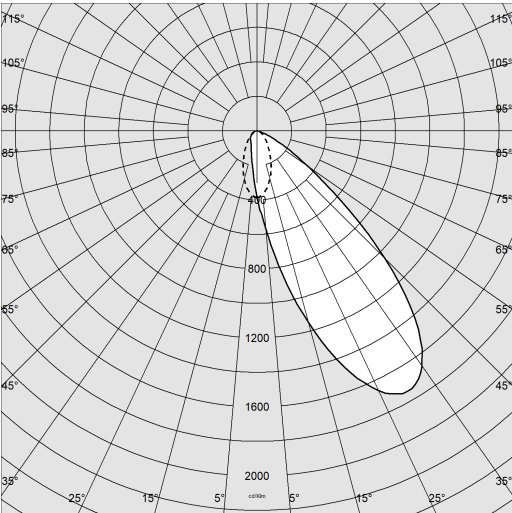

|                                      |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo distribuzione                   | Asimmetrico                                                                              |
| Sorgente luminosa                    | LED                                                                                      |
| CRI                                  | >90                                                                                      |
| Flusso luminoso (uscente) (lm)       | 983 lm                                                                                   |
| Potenza assorbita (totale) (W)       | 14 W                                                                                     |
| CCT                                  | 3000 K                                                                                   |
| Efficienza luminosa (lm/W)           | 70 lm/W                                                                                  |
| Low Flicker                          | apparecchio con Flicker molto contenuto: luce uniforme per una maggior sicurezza visiva. |
| Mantenimento del flusso luminoso LED | 70000 hr, L 80, B 10                                                                     |

CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Resistenza meccanica agli urti (IK) | IK04 |
| IP (vl)                             | 40   |
| IP (va)                             | 20   |



iSpot AS Q - CCT DIP SWITCH

Codice: 22067214-00

MATERIALI E COLORI


|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo        | in alluminio pressofuso con molle per incasso.                         |
| Diffusore    | in policarbonato opale.                                                |
| Dissipatore  | integrato.                                                             |
| Verniciatura | a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. |
| Colore       | Bianco                                                                 |

NORME E CONFORMITÀ

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Classe sicurezza fotobiologica | RG0                                                            |
| Marche e test                  | CE                                                             |
| Norme di riferimento           | EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529. |
| Etichetta Energetica           | E                                                              |

GARANZIA

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Garanzia post-vendita | 3 yr |
|-----------------------|------|

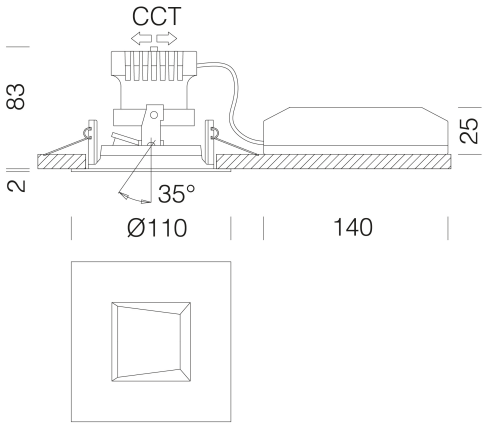

DOWNLOAD

- MONTAGGI
- IstruzioniMontaggio FosnovaDownlights rev7.pdf
- DISEGNI

DisegnoTecnico 67214.dxf



iSpot AS Q - CCT DIP SWITCH

| Codice      | Cablaggio | LED | WTot | K - Lumen Output - CRI |
|-------------|-----------|-----|------|------------------------|
| 22067214-00 | CLD       | 200 | 8    | 2700K - 533lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 250 | 10   | 2700K - 666lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 300 | 12   | 2700K - 769lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 350 | 14   | 2700K - 880lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 200 | 8    | 3000K - 572lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 250 | 10   | 3000K - 710lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 300 | 12   | 3000K - 830lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 350 | 14   | 3000K - 967lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 200 | 8    | 4000K - 597lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 250 | 10   | 4000K - 739lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 300 | 12   | 4000K - 858lm - CRI>90 |
| 22067214-00 | CLD       | 350 | 14   | 4000K - 983lm - CRI>90 |

iSpot AS Q - CCT DIP SWITCH

Codice: 22067214-00

